



4MP POE Dome Camera

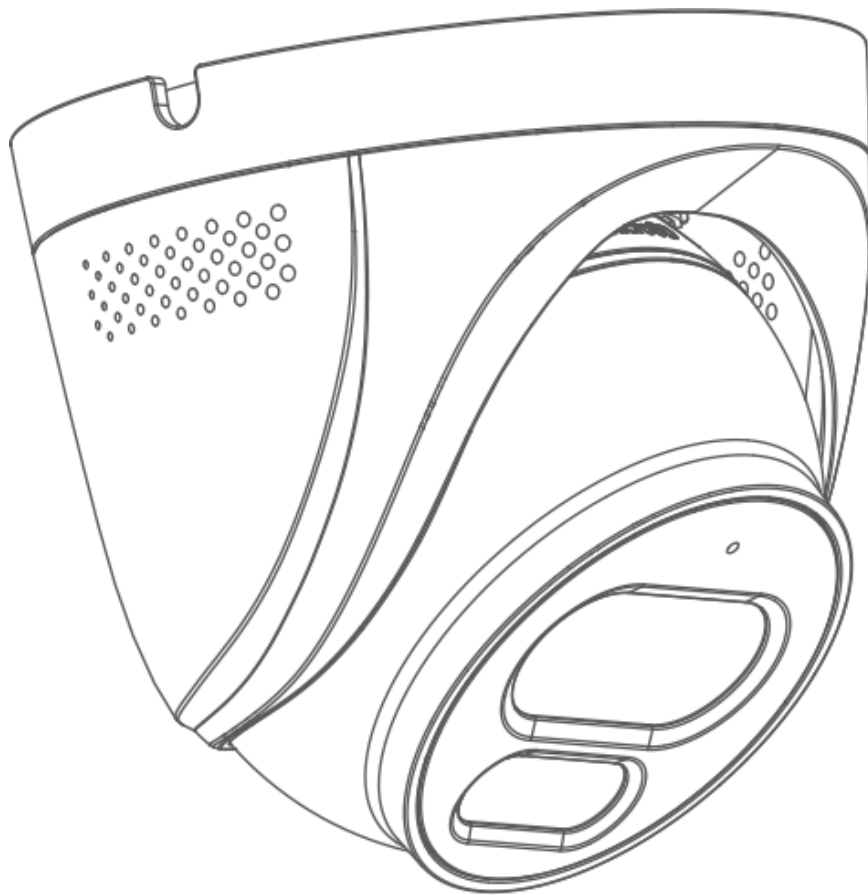

คู่มือการใช้งาน

1. รูปลักษณะของสินค้า

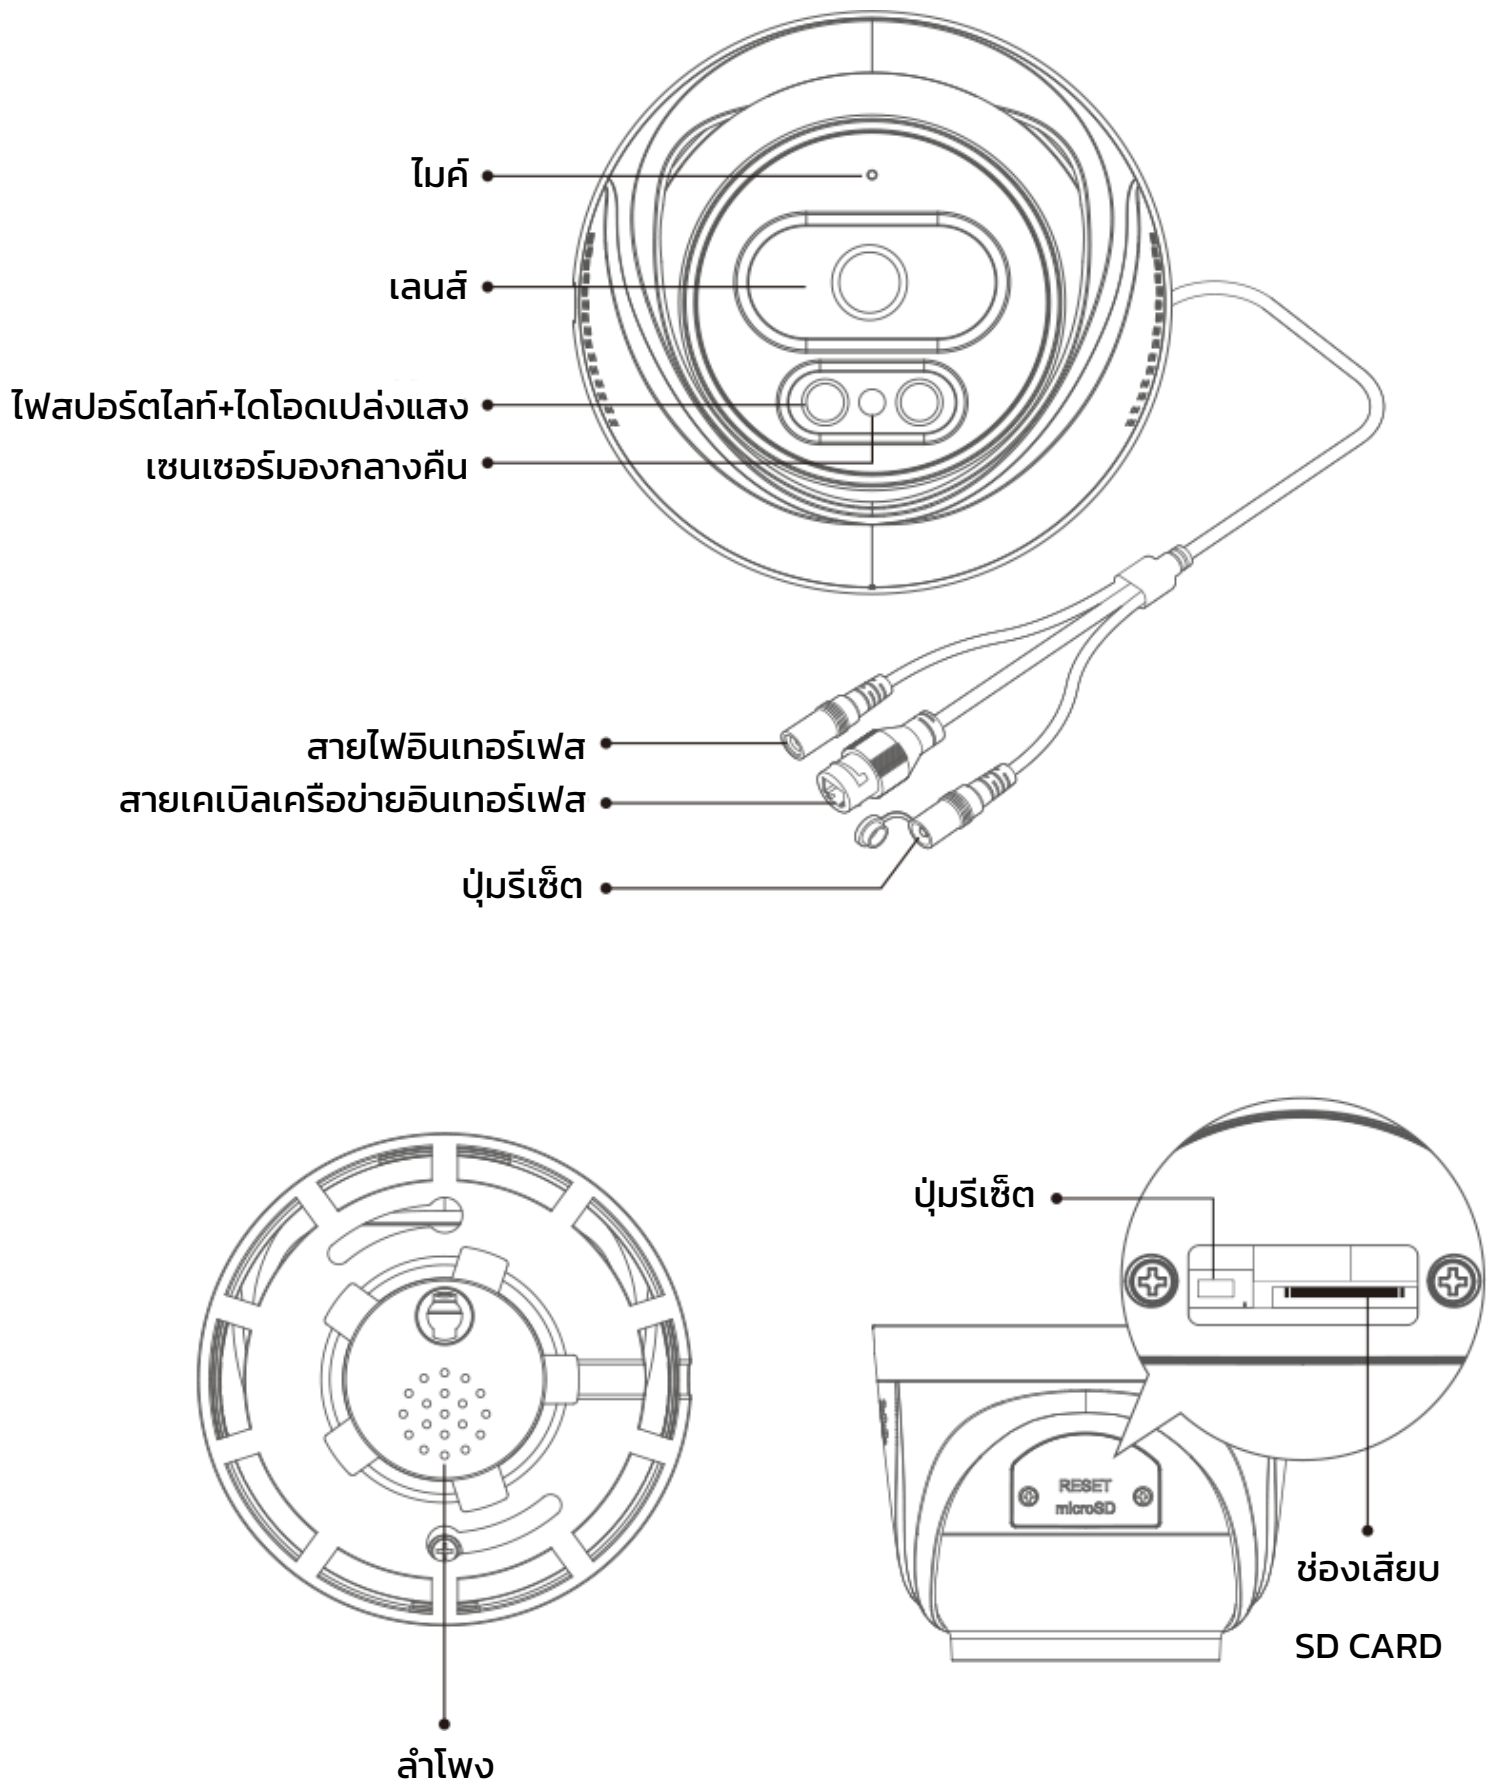

2. ดาวน์โหลดแอป

ค้นหาและดาวน์โหลด "Stavix" ใน App Store หรือ Google Play หรือสแกนรหัสQR ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดแอป



Stavix

3. ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ/อีเมลของคุณ จากนั้นเข้าสู่ระบบ

1. แนะนำให้จัดลำดับความสำคัญของการใช้อีเมลเพื่อลงทะเบียนบัญชี APP

2. หากคุณลงทะเบียนบัญชีโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือและไม่พบรหัสประเทศที่เกี่ยวข้อง แสดงว่าภูมิภาคนั้นไม่รองรับการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

Register

Please input email

Code

Code

Password

Agree to "User Agreement" and "Privacy Agreement"

Register

Phone number register

Intranet View

China (+86)

Input user account

Password


Login

Quick Register

Forget Password

4. การเชื่อมต่อระยะไกลของแอป

แตะไอคอน "+" ที่มุมขวาบน


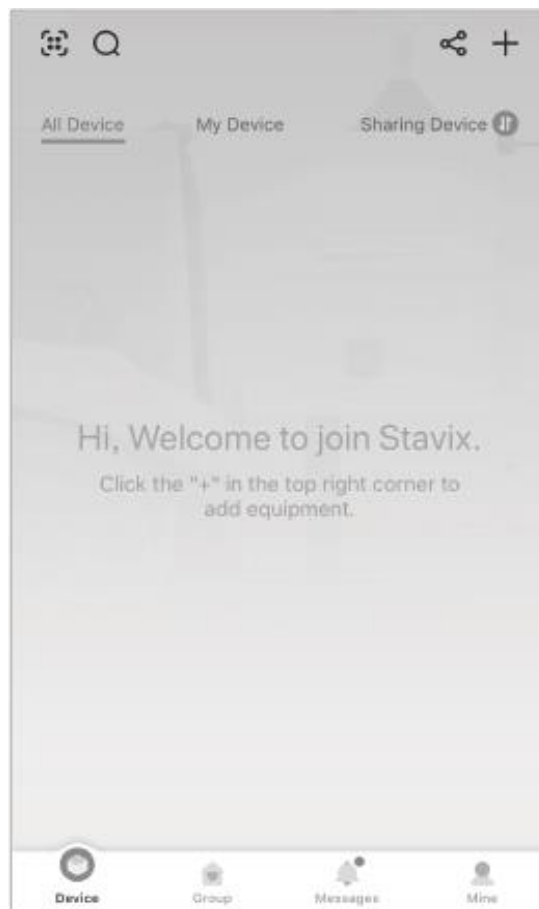


การเพิ่มสายเคเบิลเครือข่าย

สิ่งที่ต้องทำก่อน: เชื่อมต่ออุปกรณ์กับสายเคเบิลเครือข่าย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์และอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเราเตอร์เดียวกัน


วิธีที่ 1: สแกนรหัส QR เพื่อเพิ่ม

1) เลือก "QR Code" ด้านล่างเพื่อสแกน QR Code ของตัวเครื่อง เลือกชื่อสำหรับอุปกรณ์

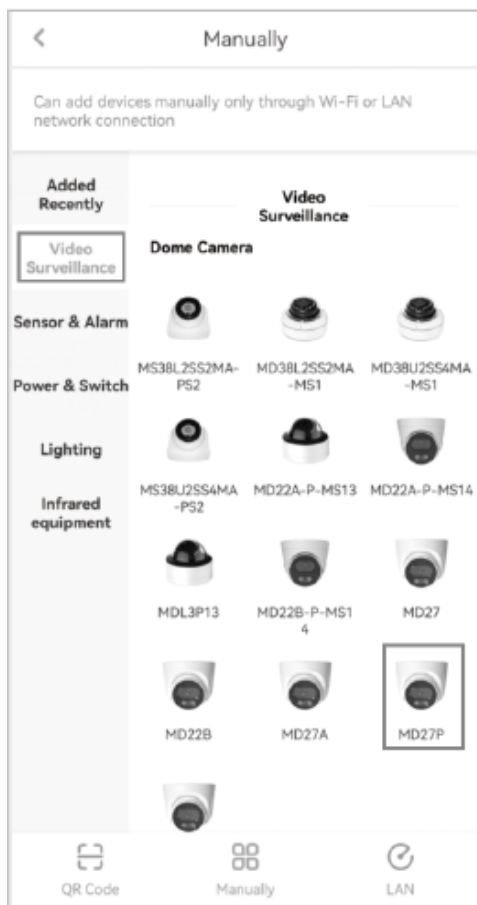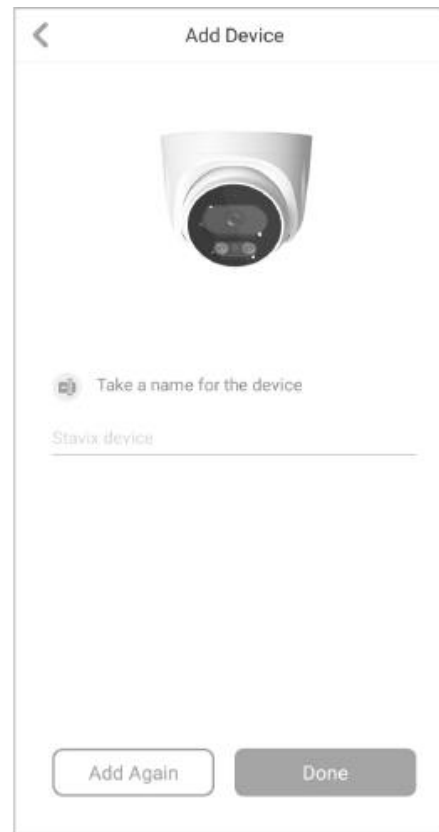


วิธีที่ 2: เพิ่มด้วยตนเอง

1) แตะ "ด้วยตนเอง" เลือก "การเฟิร์มแวร์วิดีโอ"

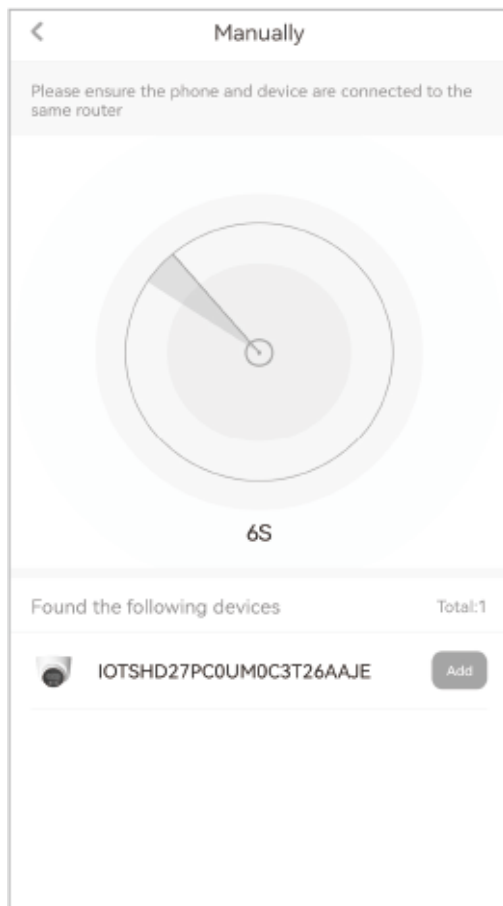

2) คลิก "เพิ่ม" บนอุปกรณ์เป้าหมาย
ที่ค้นหา

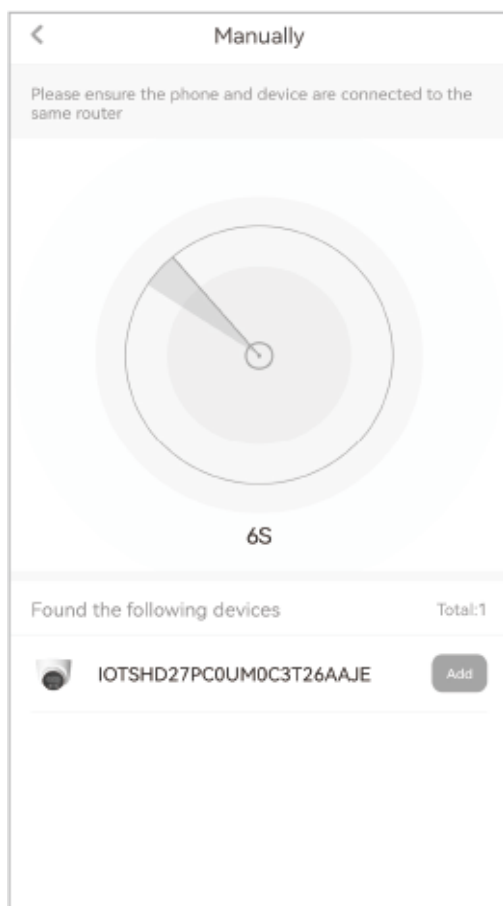


วิธีที่ 3: การเพิ่ม LAN

แตะ LAN ค้นหาอุปกรณ์ในส่วน
เครือข่ายเดียวกันโดยอัตโนมัติ แล้วคลิก
เพิ่ม

5. การเชื่อมต่อระยะไกล NVR

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า IPC และ NVR เชื่อมต่อกับเราเตอร์เดียวกัน
2. เข้าสู่ระบบ NVR เข้าถึงอุปกรณ์ระยะไกล คลิก "ค้นหาอุปกรณ์" เลือกอุปกรณ์และคลิก "เพิ่ม"

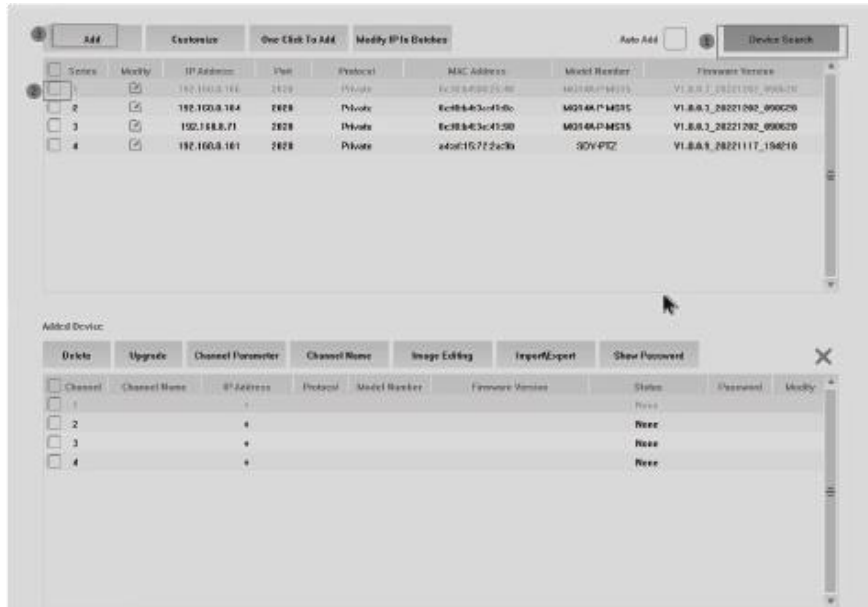


3. ออกจากอุปกรณ์ระยะไกลและดูเอาต์พุตของอุปกรณ์

6. การเชื่อมต่อระยะไกล ICMS

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า IPC และคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเราเตอร์เดียวกัน
2. ติดตั้งไคลเอนต์ iCMS บนคอมพิวเตอร์ ลुकค่าเข้าสู่ระบบ ชื่อผู้ใช้ : ผู้ดูแลระบบ รหัสผ่าน : ผู้ดูแลระบบ



3.คลิก "Device Management" -> "Device Search" และคลิก "Add"
จากนั้นหน้าจอจะแสดงดังภาพ 3-2

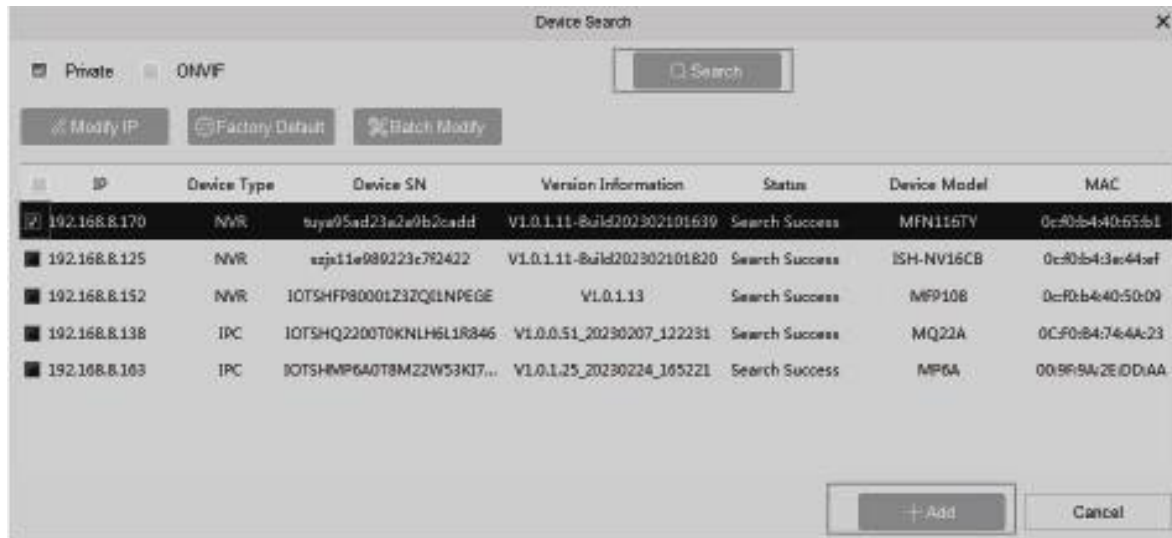


รูปภาพที่ 3-2

4. หลังจากเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก "Live" และดับเบิลคลิกที่ช่อง จากนั้นหน้าจอจะแสดงดังภาพที่ 3-3



7. วิธีการติดตั้งกล้อง

1. เจาะรูนำสองรูสำหรับแผ่นผนังตามฐานกล้อง
2. สอดปลั๊กพลาสติกเข้าไปในรูแล้วขันสกรูให้แน่น โดยเว้นช่องว่างระหว่างฝาเกลียวกับผนัง 3-4 มม.
3. จัดรูกลมในฐานกล้องให้ตรงกับสกรูบนผนัง จากนั้นหมุนตามเข็มนาฬิกาให้เข้าที่

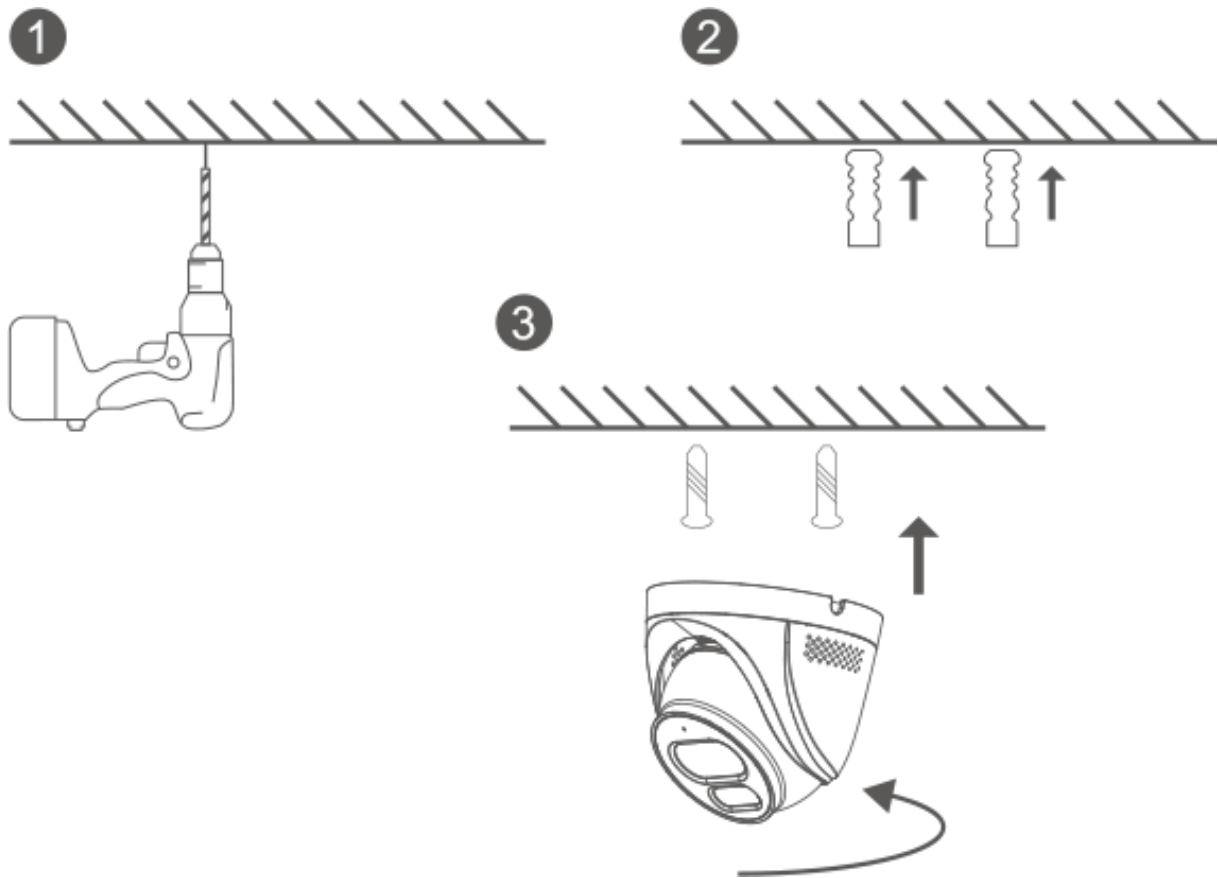

8. คำอธิบายฟังก์ชัน

1. คำจำกัดความ: ความละเอียดที่ชัดเจนเป็นพิเศษ 4MP (2560 * 1440) ภาพที่ชัดเจนละเอียดอ่อนและสดใส

2. เสียงสองทาง: นำอินเตอร์คอมแบบเรียลไทม์มาให้คุณทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น

3. การมองเห็นตอนกลางคืน: อุปกรณ์จะเปิดฟังก์ชันการมองเห็นตอนกลางคืนโดยอัตโนมัติตามแสงโดยรอบ โหมดการมองเห็นตอนกลางคืนรองรับโหมดอินฟราเรด (การวาดภาพขาวดำ), โหมดแสงสีขาว (การวาดภาพสี), โหมดอัจฉริยะ (การวาดภาพขาวดำเริ่มต้น, การวาดสีเมื่อมีสัญญาณเตือนเกิดขึ้น) สามารถเลือกและสลับได้ตามความต้องการของฉาก

4. พื้นที่จัดเก็บวิดีโอ: การบันทึกและภาพหน้าจอ รองรับการบันทึกและภาพหน้าจอ HD ออนไลน์ในระยะยาว รองรับการจัดเก็บและการเล่น

หมายเหตุ : เมื่อการ์ด Micro SD เต็ม ไฟล์วิดีโอใหม่จะเขียนทับไฟล์วิดีโอก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ

5. ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์: แม้ว่าอุปกรณ์จะถูกขโมยหรือเสียหาย แต่ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ก็สามารถเก็บบันทึกได้

6. การตรวจจับการเคลื่อนไหว: รองรับฟังก์ชันปลุกการตรวจจับการเคลื่อนไหว เมื่อมีวัตถุเคลื่อนที่ในพื้นที่ตรวจจับ ข้อความแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถือทันที

7. การตรวจจับแบบมนุษย์: รองรับการตรวจจับแบบมนุษย์และฟังก์ชันปลุกเมื่อตรวจพบร่างกายมนุษย์ในพื้นที่ตรวจจับ ข้อความแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถือทันที

8. การตรวจจับเสียง: รองรับการตรวจจับเสียงและฟังก์ชันปลุก เมื่อตรวจพบเสียงผิดปกติในบริเวณใกล้เคียงจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือทันที

9. การเชื่อมโยงด้วยเสียง: การตรวจจับทั้งสามด้านบนทั้งหมดรองรับฟังก์ชันการเชื่อมโยงด้วยเสียง เมื่อมีการเตือนเกิดขึ้น อุปกรณ์จะส่งเสียงเตือน

10. การเชื่อมโยงแสง: การตรวจจับทั้งสามด้านบนทั้งหมดรองรับฟังก์ชันการเชื่อมโยงแสง เมื่อมีสัญญาณเตือนอุปกรณ์จะเปิดไฟสีขาว

9.ปัญหาที่พบบ่อย

ถาม : กล้องออฟไลน์ผิดปกติ จะตรวจสอบได้อย่างไร?

ตอบ : 1.ตรวจสอบว่าไฟฟ้าและเครือข่ายเป็นปกติหรือไม่

2. เสียบปลั๊กไฟอีกครั้งเพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์

3. กำหนดค่ากล้องใหม่

4. ตรวจสอบว่าเครือข่ายในบ้านของคุณหรือไม่

ถาม : กล้องเป็นไขปกติหรือไม่?

ตอบ : เมื่อกล้องทำงานได้ตามปกติ จะมีไขขึ้นระดับหนึ่งซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ปกติ โปรดมั่นใจในการใช้งาน ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้ -10 °C ถึง +50 °C

ถาม: สิ่งที่ต้องระวังเมื่อใช้กล้องมีอะไรบ้าง

ตอบ: เพื่อให้ได้ผลการถ่ายภาพตอนกลางคืนที่ดีขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการใช้กล้องกับวัตถุสะท้อนแสง เช่น กระจกและผนังสีขาวที่ด้านหน้าและด้านข้างของเลนส์ เพื่อหลีกเลี่ยงการสะท้อนของแสงเข้าหน้าเลนส์