



MP11A

5MP Wi-Fi Pan Tilt Camera

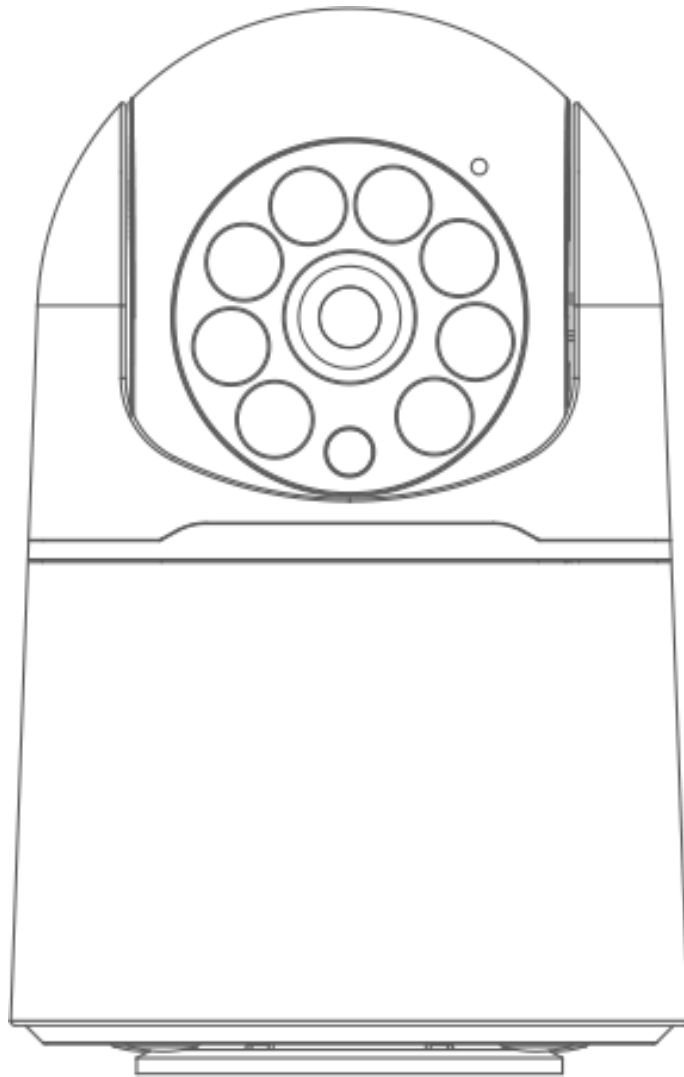

คู่มือการใช้งาน

1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์

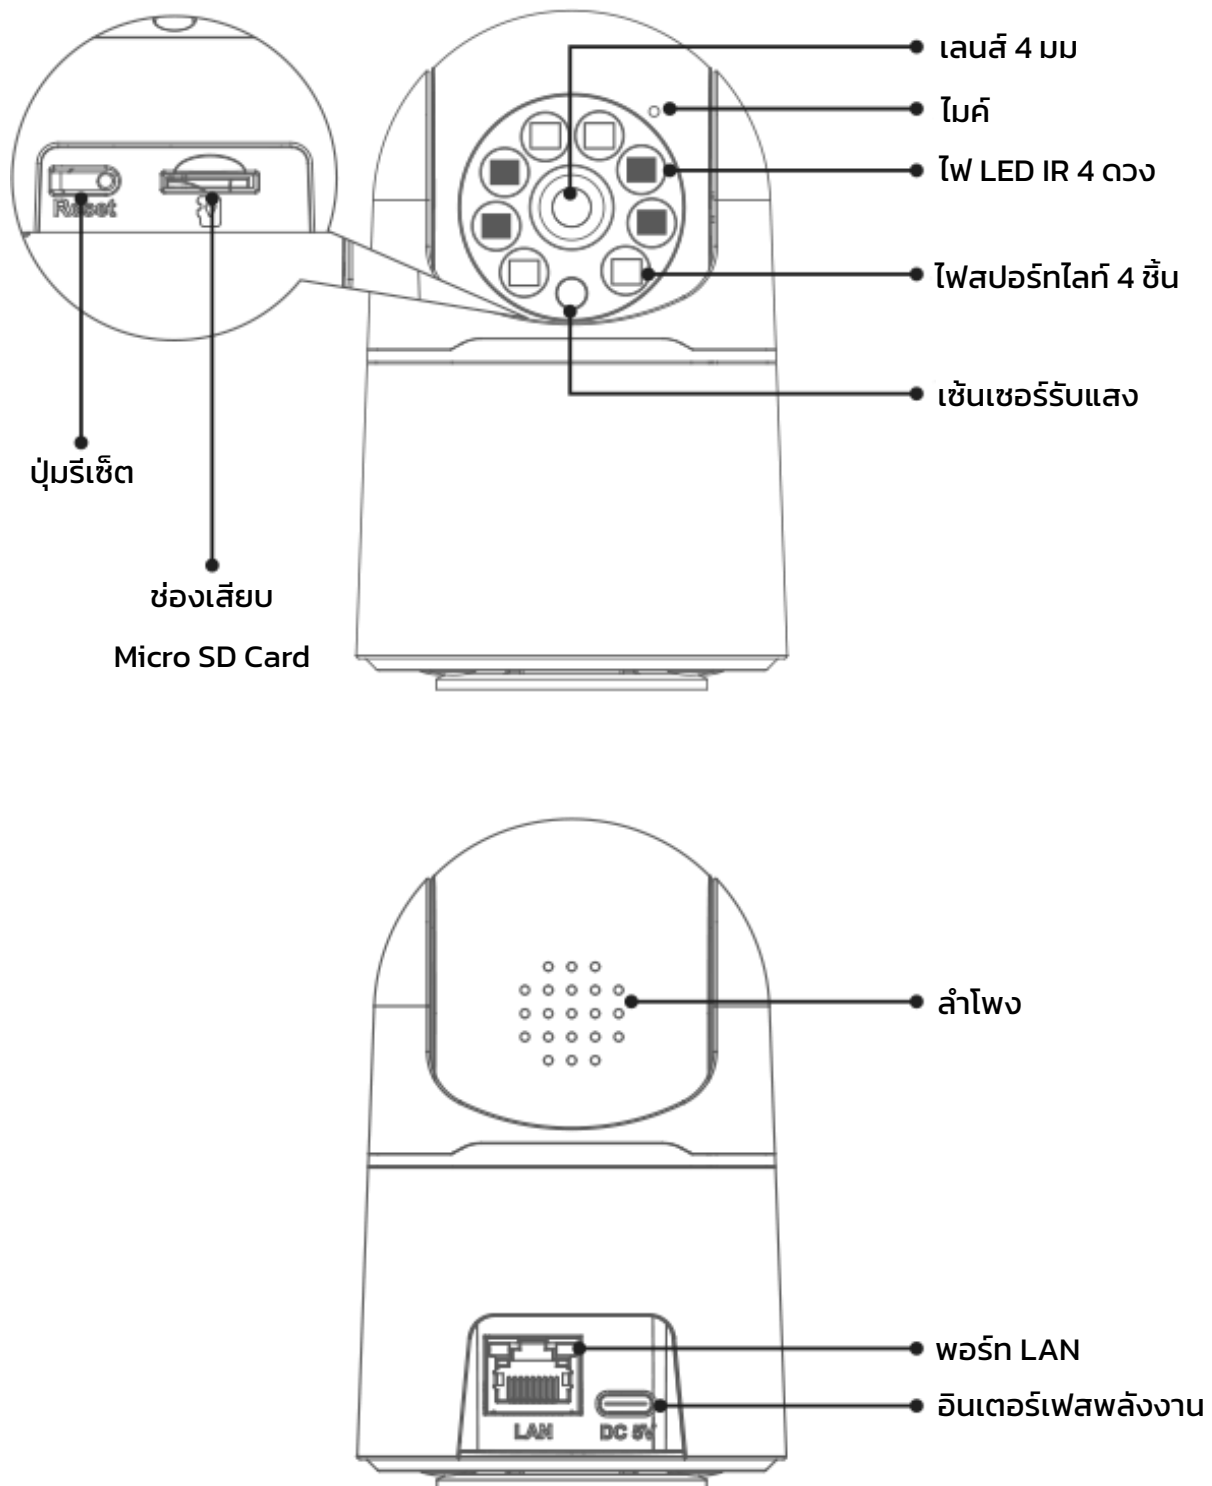



2. ดาวน์โหลดแอป

ค้นหาและดาวน์โหลด "Stavix" ใน App Store หรือ Google Play หรือสแกน QR Code ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดแอป




Stavix

3. ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ/อีเมลของคุณ จากนั้นเข้าสู่ระบบ

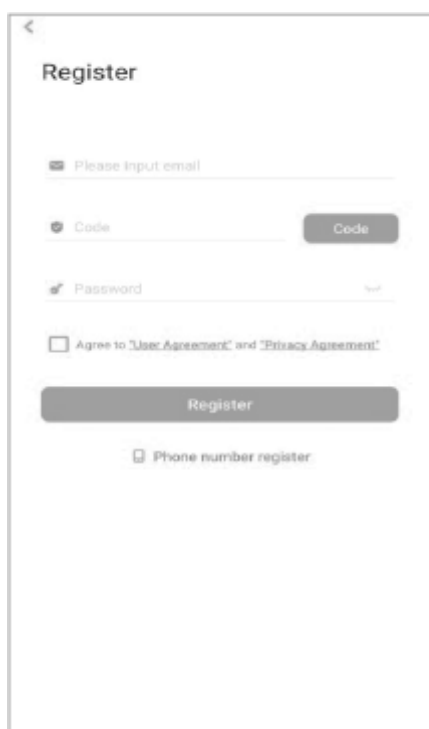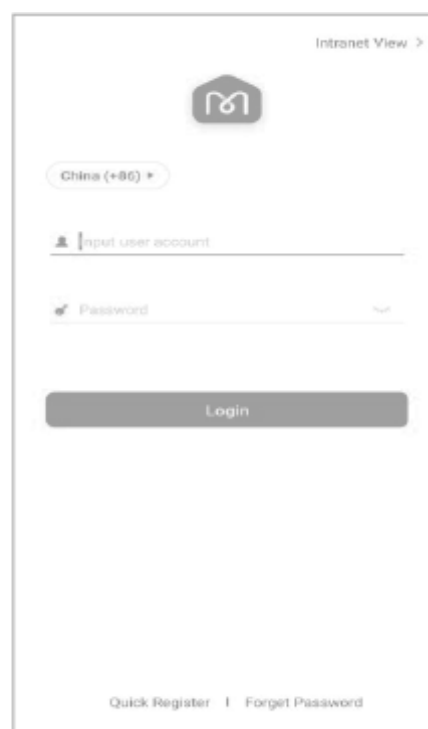A mobile app registration screen titled "Register". It features a back arrow at the top left. The form includes fields for "Please input email", "Code" (with a "Code" button), and "Password". Below these is a checkbox for "Agree to 'User Agreement' and 'Privacy Agreement'". A large "Register" button is at the bottom, with a link for "Phone number register" below it.A mobile app login screen titled "Intranet View" with a right-pointing arrow. It features a logo at the top center. The form includes a country selector set to "China (+86)", a field for "input user account", and a "Password" field. A large "Login" button is at the bottom. At the very bottom, there are links for "Quick Register" and "Forget Password".

4. การเชื่อมต่อระยะไกลของแอป

แตะไอคอน "+" ที่มุมขวาบน

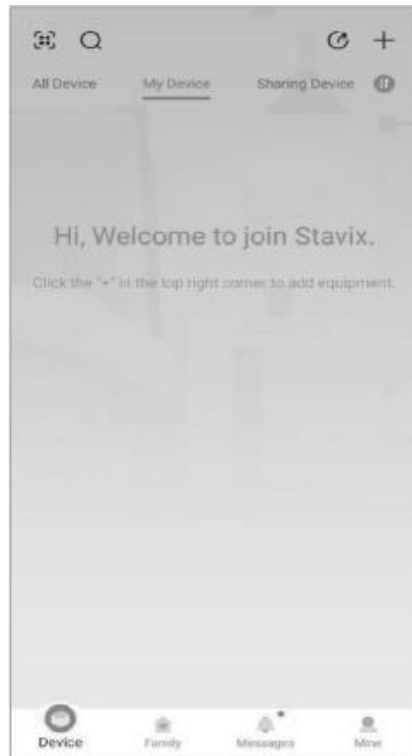

1. การเพิ่ม Wi-Fi

วิชาบังคับก่อน : ไม่จำเป็นต้องมีสายเคเบิลเครือข่าย

วิธีที่ 1 : สแกนรหัส QR เพื่อเพิ่ม

1) เลือก "QR Code" คุณจะได้ยินเสียงเตือนสำหรับ "กำลังรอรับข้อมูลการกำหนดค่าไร้สาย" เพื่อสแกนโค้ด QR ของตัวเครื่อง คลิกลัดไปตามที่ได้รับแจ้ง



2) ป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi ของคุณแล้วคลิก "ขั้นตอนต่อไป" โทรศัพท์มือถือจะแสดงรหัส QR ถือกลองไว้ด้านหน้าโทรศัพท์มือถือ 15-20 ซม. เพื่อให้กล้องสแกนรหัส QR กรุณาคลิก "ฟังเสียงเตือน" เมื่ออุปกรณ์มีคำแนะนำเสียง








3) หลังจากเชื่อมโยงสำเร็จแล้ว ให้เลือกชื่อสำหรับอุปกรณ์

วิธีที่ 2 : เพิ่ม -> Wi-Fi ด้วยตนเอง

1) แตะ "ด้วยตนเอง" เลือก "กล้องวงจรปิด" - "MP11A" แล้วคลิก "Wi-Fi"

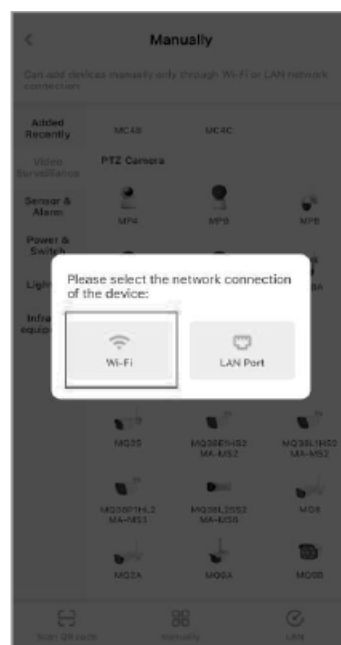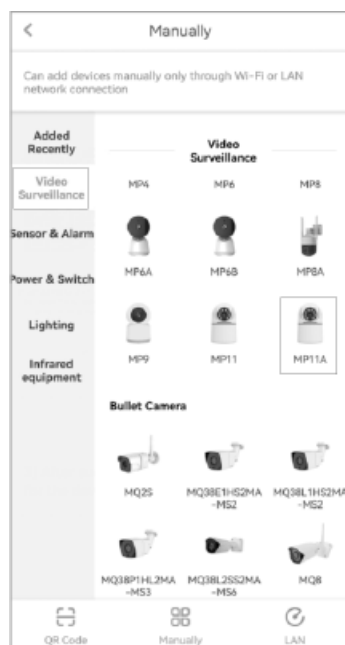

(หมายเหตุ: การคลิก "Wi-Fi" ที่นี้จะเหมือนกับวิธี "สแกนโค้ด QR" ที่กล่าวถึงข้างต้น เพียงทำตามขั้นตอนเพื่อเพิ่ม!)

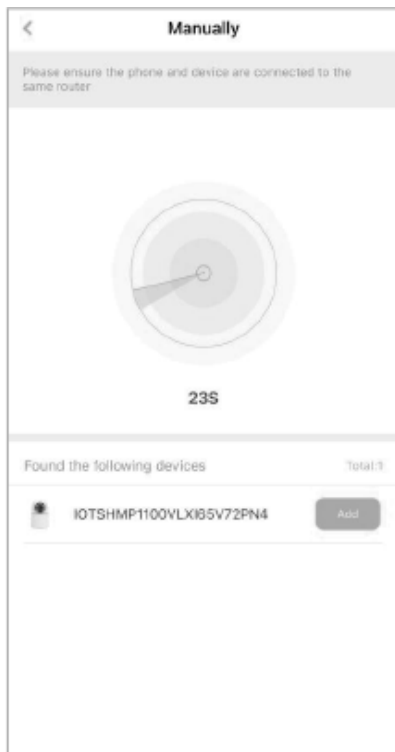

2) คลิก "เพิ่ม" บนอุปกรณ์เป้าหมายที่ค้นหา

2. การเพิ่มสายเคเบิลเครือข่าย

สิ่งที่ต้องทำก่อน: เชื่อมต่ออุปกรณ์กับสายเคเบิลเครือข่าย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์และอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเราเตอร์เดียวกัน



วิธีที่ 1 : สแกนรหัส QR เพื่อเพิ่ม

1) เลือก "QR Code" ด้านล่างเพื่อสแกน QR Code ของตัวเครื่อง เลือกชื่อสำหรับอุปกรณ์




วิธีที่ 2 : เพิ่ม -> พอร์ต LAN ด้วยตนเอง

1)แตะ "ด้วยตนเอง" เลือก "การเฟิร์มแวร์วิดีโอ" - "MP11A" และคลิก "พอร์ต LAN"

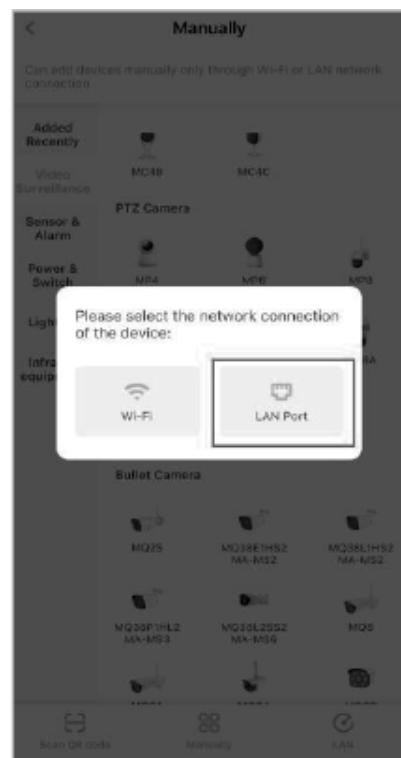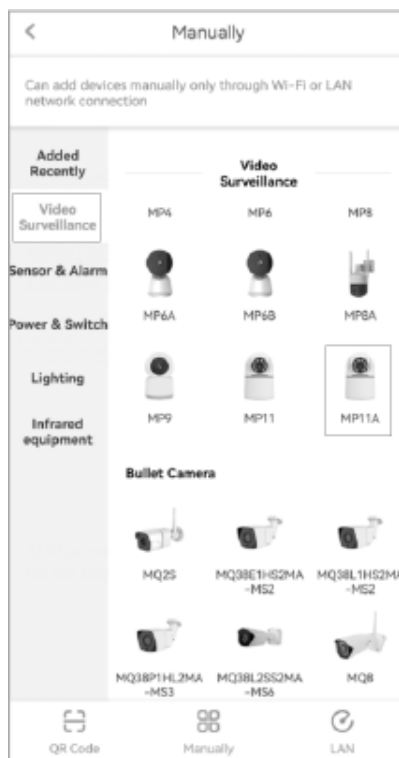



2) คลิก "เพิ่ม" บนอุปกรณ์เป้าหมายที่ค้นหา

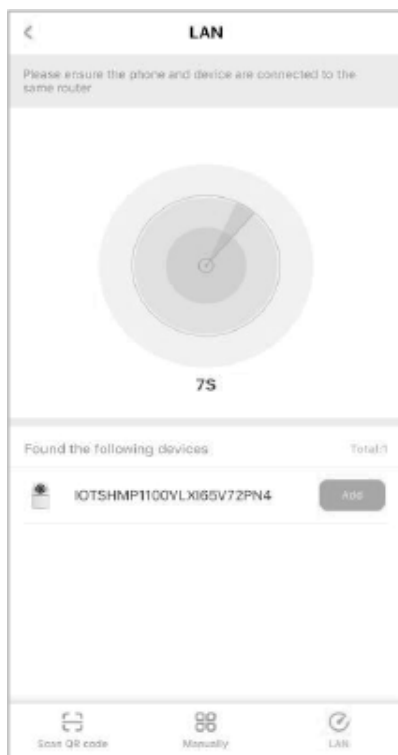


วิธีที่ 3: การเพิ่ม LAN และ LAN ค้นหา
อุปกรณ์ในส่วนเครือข่ายเดียวกันโดย
อัตโนมัติ แล้วคลิกเพิ่ม

3. วิธีการติดตั้งกล้อง

- 1) วางตำแหน่งกล้องในแนวนอน
- 2) กล้องติดผนัง
- 3) กล้องยก

5. การเชื่อมต่อระยะไกล NVR

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า IPC และ NVR เชื่อมต่อกับเราเตอร์เดียวกัน
2. เข้าสู่ระบบ NVR เข้าถึงอุปกรณ์ระยะไกล คลิก "ค้นหาอุปกรณ์"
เลือกอุปกรณ์ และคลิก "เพิ่ม"

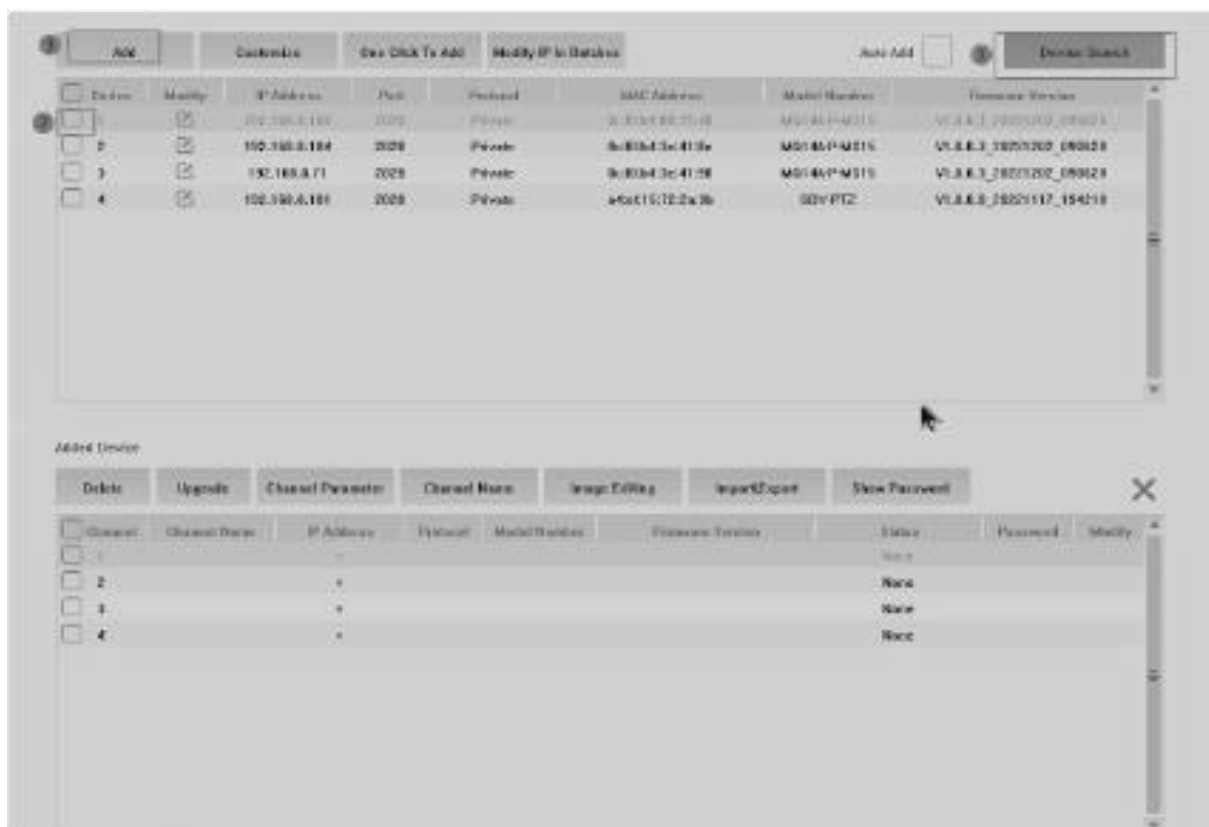


3. ออกจากอุปกรณ์ระยะไกลและดูเอาต์พุตของอุปกรณ์

6. การเชื่อมต่อระยะไกล ICMS

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า IPC และคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเราเตอร์เดียวกัน
2. ติดตั้งไคลเอนต์ iCMS บนคอมพิวเตอร์ ลูกค้าย่เข้าสู่ระบบ ชื่อผู้ใชผู้ดูแล



3. คลิก "Device Management" -> "Device Search" และคลิก "Add"
จากนั้นหน้าจอจะแสดงดังรูปที่ 3-2

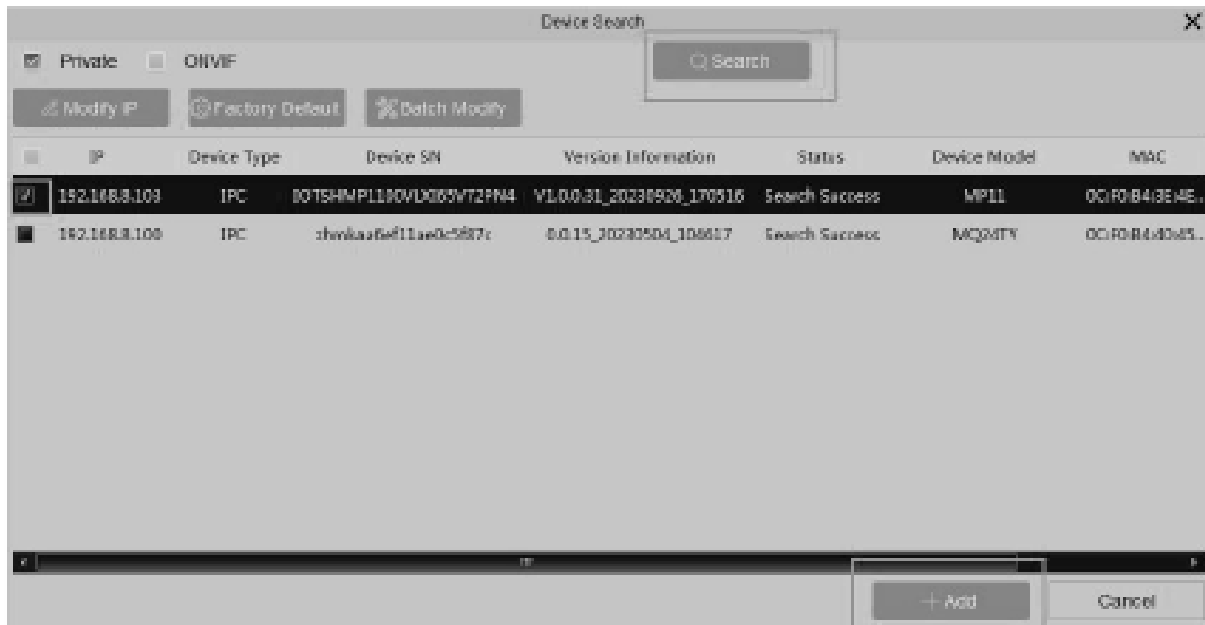

ภาพที่ 3-2

4. หลังจากเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก "Live" และดับเบิลคลิกที่ช่อง
จากนั้น หน้าจอจะแสดงดังภาพที่ 3-3 ด้านบน



ภาพที่ 3-3

7. คำอธิบายฟังก์ชัน

1. คำจำกัดความ ความละเอียดพิเศษ 5MP (2880x1620) ภาพที่ชัดเจน ละเอียดอ่อน และสดใส
2. มุม PTZ รองรับการควบคุม PTZ, รีโมทคอนโทรลหมุนแนวนอน 355 องศา, หมุนแนวตั้ง 100 องศา, การตรวจสอบถูกรอบ
3. เสียงสองทาง นำอินเตอร์คอมแบบเรียลไทม์มาให้คุณ ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้น
4. การมองเห็นตอนกลางคืน: อุปกรณ์จะเปิดฟังก์ชันการมองเห็นตอนกลางคืนโดยอัตโนมัติตามแสงโดยรอบ โหมดการมองเห็นตอนกลางคืนรองรับ โหมดอินฟราเรด (การวาดภาพขาวดำ), โหมดแสงสีขาว (การวาดภาพสี), โหมดอัจฉริยะ (การวาดภาพขาวดำเริ่มต้น, การวาดสีเมื่อมีสัญญาณเตือนเกิดขึ้น); สามารถเลือกและสลับได้ตามความต้องการของฉาก
5. พื้นที่จัดเก็บวิดีโอ การบันทึกและภาพหน้าจอ รองรับการบันทึกและภาพหน้าจอ HD ออนไลน์ในระยะยาว รองรับการจัดเก็บและการเล่นหมายเหตุ: เมื่อการ์ด Micro SD เต็ม ไฟล์วิดีโอใหม่จะเขียนทับไฟล์วิดีโอก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ
6. ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ แม้ว่าอุปกรณ์จะถูกขโมยหรือเสียหาย แต่ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ก็สามารถเก็บบันทึกได้
7. การตรวจจับการเคลื่อนไหว รองรับฟังก์ชันปลุกการตรวจจับการเคลื่อนไหว เมื่อมีวัตถุเคลื่อนที่ในพื้นที่ตรวจจับ ข้อความแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถือทันที
8. การตรวจจับแบบมนุษย์: รองรับการตรวจจับแบบมนุษย์และฟังก์ชันปลุก เมื่อตรวจพบร่างกายมนุษย์ในพื้นที่ตรวจจับ ข้อความแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถือทันที
9. การตรวจจับเสียง: รองรับการตรวจจับเสียงและฟังก์ชันปลุก เมื่อตรวจพบเสียงผิดปกติในบริเวณใกล้เคียงจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือทันที

10. การเชื่อมโยงด้วยเสียง: การตรวจจับทั้งสามด้านบนทั้งหมดรองรับฟังก์ชันการเชื่อมโยงด้วยเสียง เมื่อมีการเตือนเกิดขึ้น อุปกรณ์จะส่งเสียงเตือน

11. การเชื่อมโยงแสง: การตรวจจับทั้งสามด้านบนทั้งหมดรองรับฟังก์ชันการเชื่อมโยงแสง เมื่อมีสัญญาณเตือนอุปกรณ์จะเปิดไฟสีขาว

12. Wi-Fi ดูอัลแบนด์: รองรับออกสล็อต Wi-Fi 2.4G และ 5G

8. ปัญหาที่พบบ่อย

ถาม : เหตุใดกล้องจึงไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

ตอบ : 1. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาณ Wi-Fi ของเราเตอร์ไร้สายที่เชื่อมต่อกับกล้องอยู่ในความครอบคลุม
2. ตรวจสอบว่าป้อนรหัสผ่าน Wi-Fi ถูกต้องหรือไม่ก่อนสแกนโค้ด QR

ถาม : กล้องออฟไลน์ผิดปกติ จะตรวจสอบได้อย่างไร?

ตอบ : 1. ตรวจสอบว่าไฟฟ้าและเครือข่ายเป็นปกติหรือไม่
2. เสียบปลั๊กไฟอีกครั้งเพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์
3. กำหนดค่ากล้องใหม่
4. ตรวจสอบว่าเครือข่ายในบ้านของคุณหรือไม่

ถาม : กล้องเป็นไขปกติหรือไม่?

ตอบ : เมื่อกล้องทำงานได้ตามปกติ จะมีไขขึ้นระดับหนึ่งซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ปกติ โปรดมั่นใจในการใช้งาน ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้ -10 °C ถึง +50 °C

ถาม : สิ่งที่ต้องระวังเมื่อใช้กล้องมีอะไรบ้าง

ตอบ : เพื่อให้ได้ผลการถ่ายภาพตอนกลางคืนที่ดีขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการใช้กล้องกับวัตถุสะท้อนแสง เช่น กระจกและผนังสีขาวที่ด้านหน้าและด้านข้างของเลนส์ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หน้าจอสว่างในบริเวณใกล้เคียงหรือเป็นสีขาวในระยะไกล