

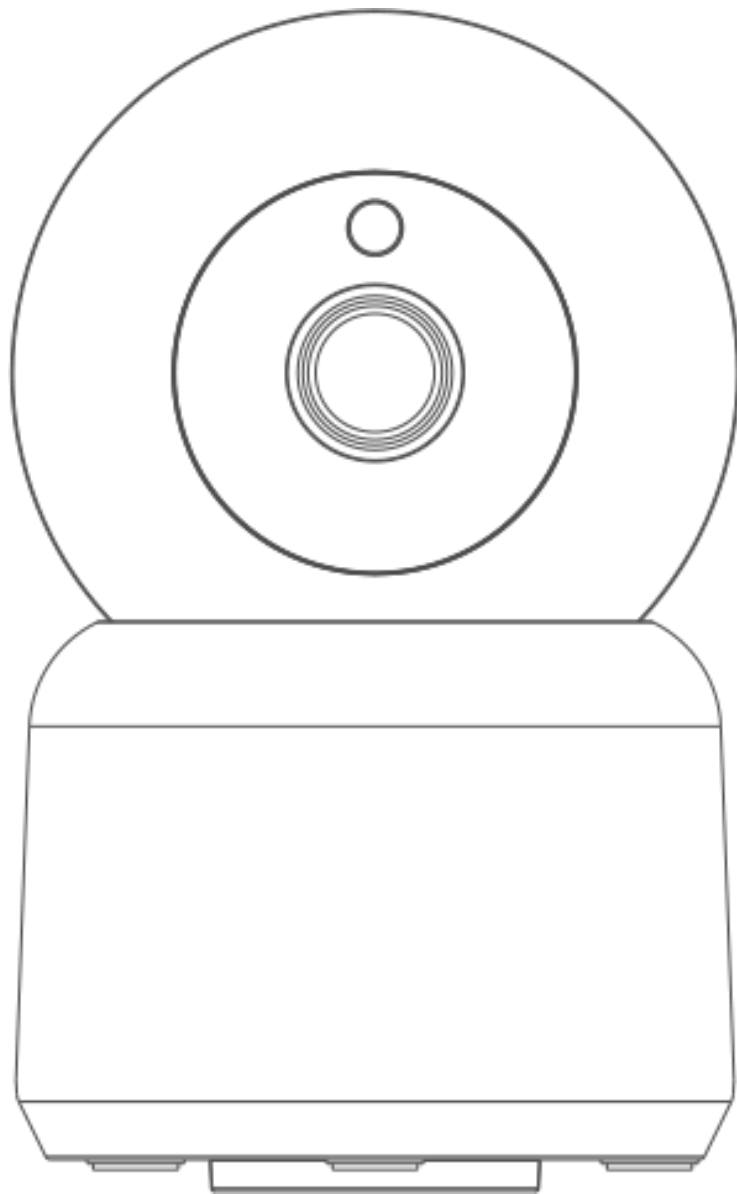


1080P Indoor Wireless Pan Tilt Camera

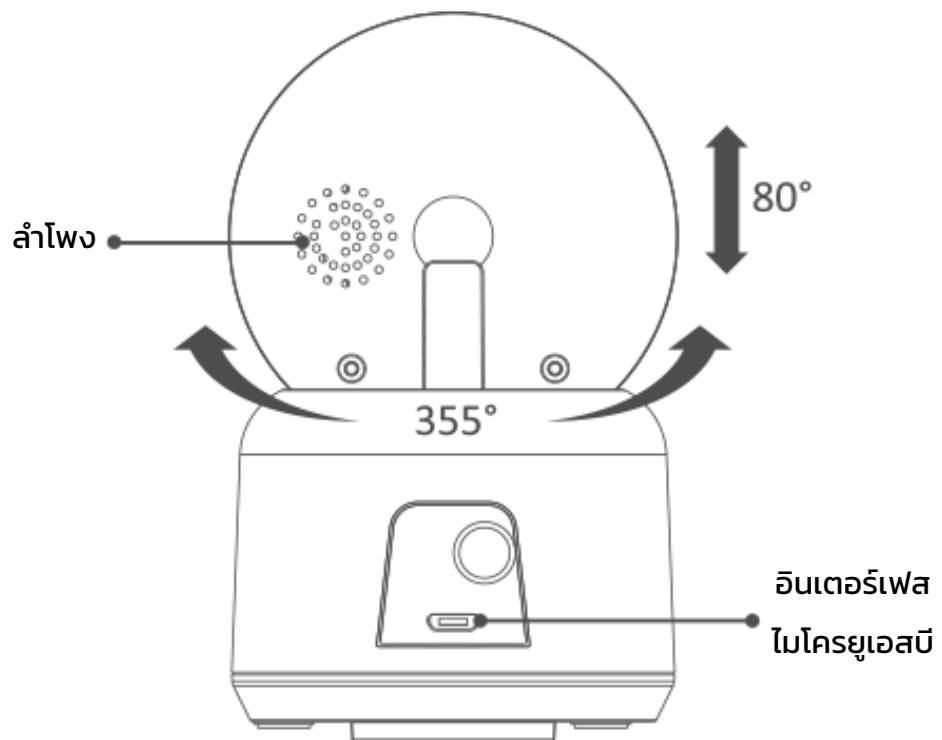

คู่มือการใช้งาน

1. ลักษณะที่ปรากฏของผลิตภัณฑ์

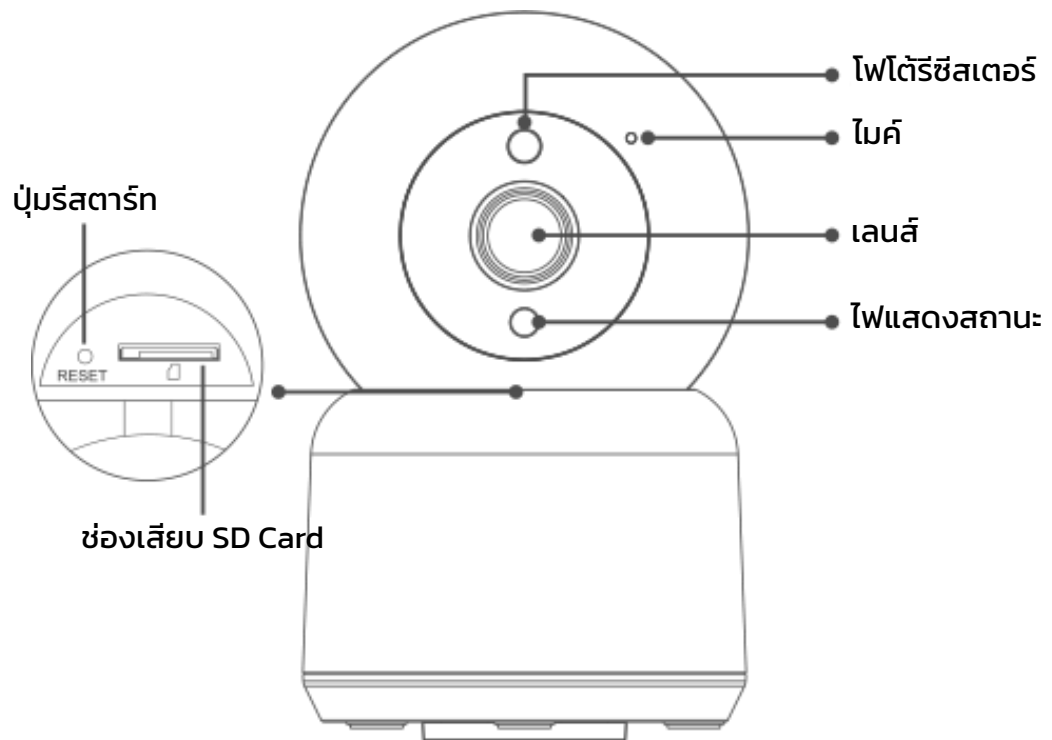

2. ดาวน์โหลดแอป



1. กรุณาค้นหา "Stavix" ใน Google Play Store หรือ iOS App Store
2. สามารถดาวน์โหลด App ได้ด้วยรหัส QR ต่อไปนี้



Stavix

3. ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ


1. เปิดแอป "Stavix" คลิก "ลงทะเบียนด่วน" เพื่อลงทะเบียนบัญชีใหม่
2. หากคุณมีบัญชีอยู่แล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีและรหัสผ่านของคุณ

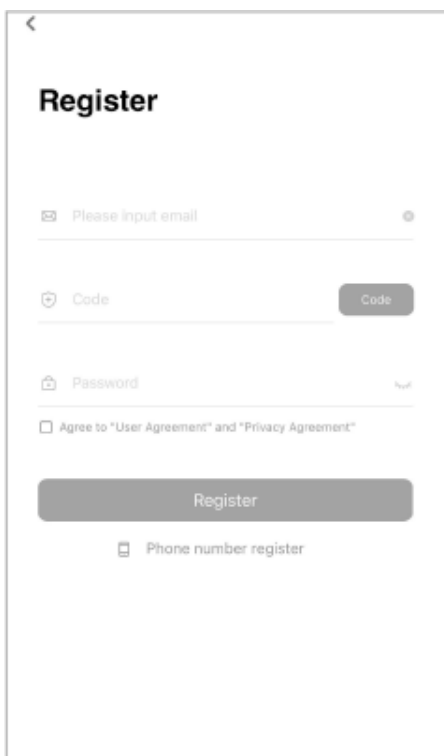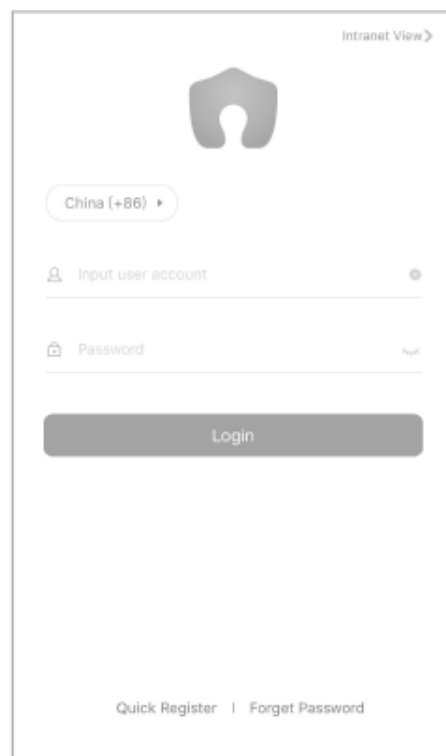A mobile app registration screen. At the top is a back arrow and the title "Register". Below are three input fields: "Please input email" with an envelope icon, "Code" with a shield icon and a "Code" button, and "Password" with a lock icon. Below these is a checkbox labeled "Agree to 'User Agreement' and 'Privacy Agreement'". At the bottom is a large "Register" button and a link "Phone number register" with a phone icon.A mobile app login screen. At the top right is a link "Intranet View >". Below is a house icon. Then a country selector showing "China (+86)" with a dropdown arrow. Below that are two input fields: "Input user account" with a person icon and "Password" with a lock icon. A large "Login" button is at the bottom. At the very bottom are links "Quick Register" and "Forget Password" separated by a vertical line.

4. คู่มือการใช้งาน (เชื่อมต่อกล้องกับ APP บนโทรศัพท์ของคุณ)

1. เพิ่มอุปกรณ์หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิกปุ่ม "+" ที่มุมขวาบนของอินเทอร์เฟซเพื่อสแกนโค้ด QR หรือเพิ่มด้วยตนเองบันทึก:

1.1 เก็บกล้องและเราเตอร์ของคุณไว้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (เพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของเครือข่ายที่เกิดจากระยะทางที่ไกลเกินไป)

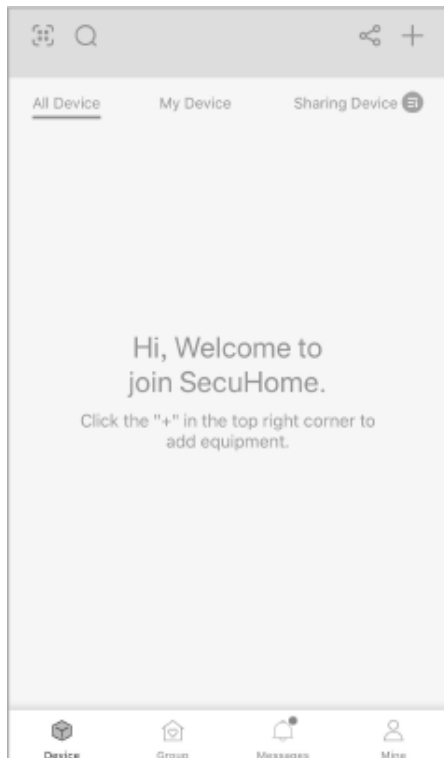


วิธีที่ 1: สแกนโค้ด QR เพื่อเพิ่ม

1) เชื่อมต่อกล้องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ จากนั้นสลับปุ่มรีเซ็ต




2) กล้องจะแจ้งว่า "กำลังรอรับข้อมูลไร้สาย" จากนั้นสแกนโค้ด QR ที่อยู่ด้านหลังกล้อง กรุณาสแกนรหัส QR บนบรรจุภัณฑ์ของอุปกรณ์

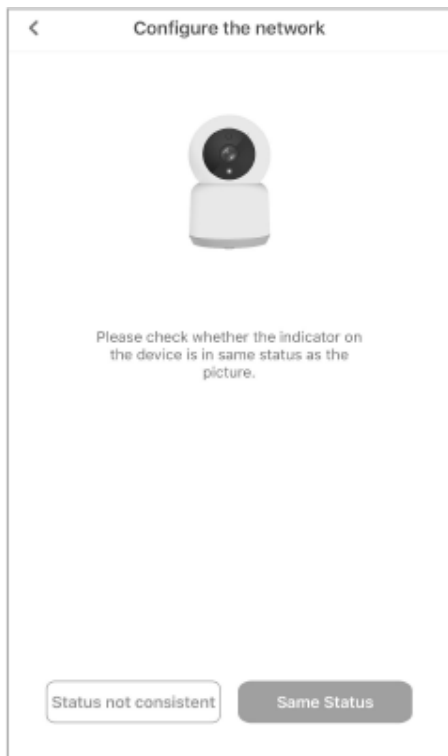

3) หลังจากสแกนโค้ดสำเร็จแล้วให้เข้าสู่
อินเทอร์เฟซการกำหนดค่าเครือข่าย


หากไฟ LED สีฟ้าบนอุปกรณ์เริ่มกะพริบ
แสดงว่าอุปกรณ์เริ่มรับข้อมูลการกำหนดค่า
อุปกรณ์ จากนั้นคลิก "สถานะเดียวกัน"

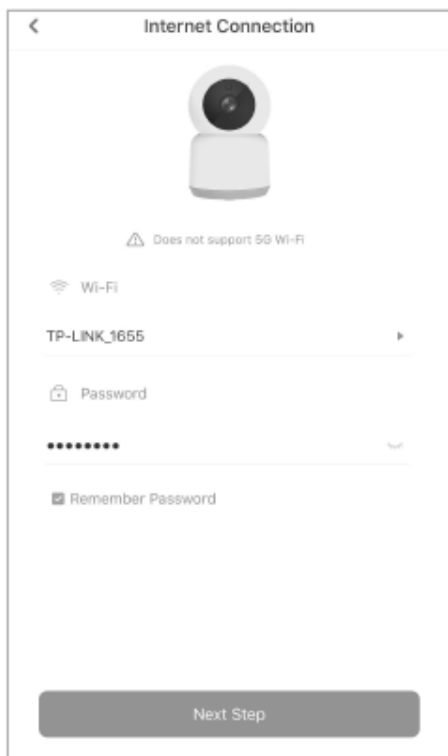


4) ป้อนชื่อและรหัสผ่าน WiFi เพื่อเชื่อมต่อ
อุปกรณ์กับฮอตสปอต WiFi จากนั้นคลิก "ขั้นตอน
ถัดไป" จดจำรหัสผ่าน(หมายเหตุ: รองรับ WiFi 2.4
GHz เท่านั้น)



5) โปรดวางรหัส QR ที่แสดงไว้ด้านหน้า กล้อง 15-20 ซม. เมื่อคุณได้ยินเสียงเตือน โปรดคลิก "ฟังเสียงเตือน"

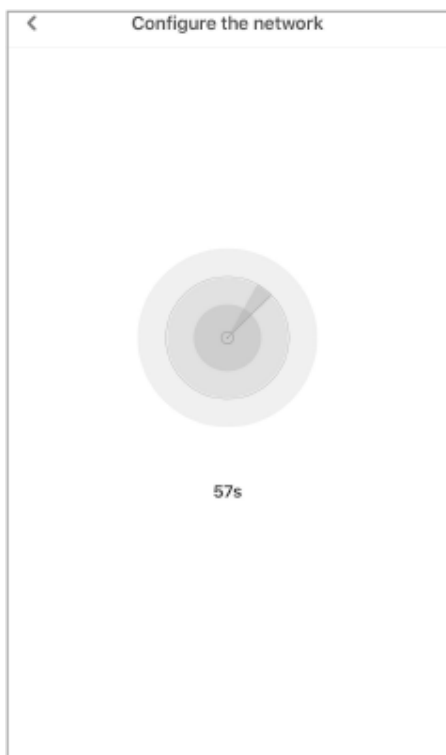


6) หลังจากยืนยันแล้วจะแจ้งว่าอุปกรณ์กำลังเชื่อมต่อกับ LAN จากนั้นไปที่อินเทอร์เน็ตเพชการนับถอยหลัง

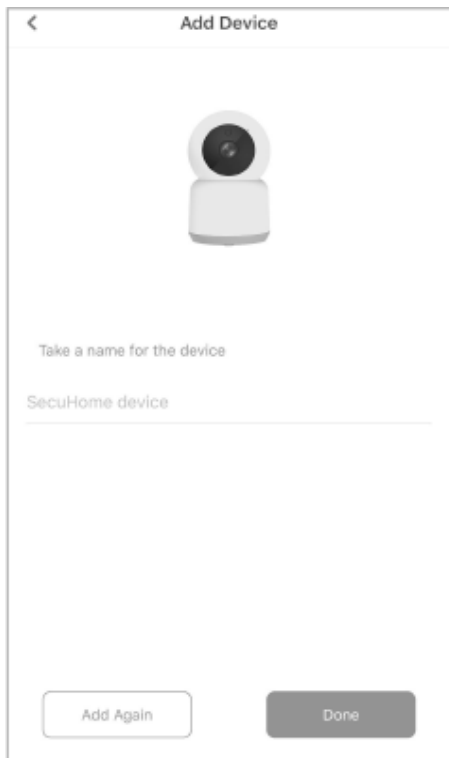

7) หลังจากเพิ่มสำเร็จแล้ว โปรดตั้งชื่อให้กับอุปกรณ์ จากนั้นคลิก "เสร็จสิ้น"

ตั้งชื่อให้กับอุปกรณ์อุปกรณ์ SccuHcmc อินเทอร์เน็ตเพชเตอร์มินัลของ APP จะแจ้งว่า "เพิ่มอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว"


ยินดีด้วย! คุณเชื่อมต่อกล้องกับโทรศัพท์ของคุณสำเร็จแล้ว!

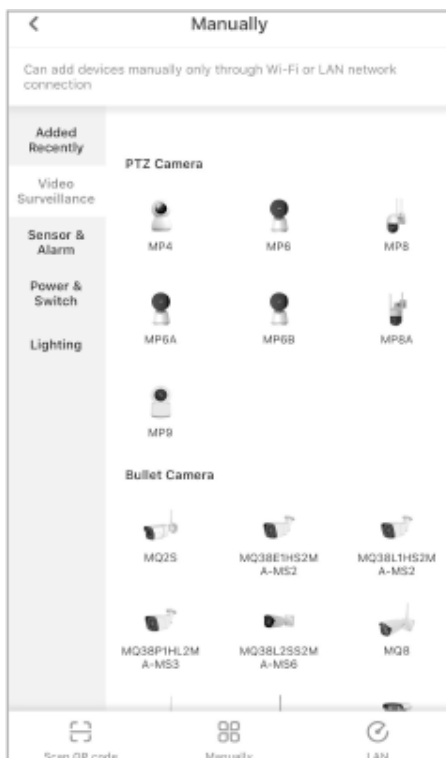


วิธีที่ 2: เพิ่มด้วยตนเอง

1) เลือก "ด้วยตนเอง" ด้านล่างเพื่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเพชรายการอุปกรณ์ด้วยตนเอง

เลือก "การให้บริการวิดีโอ" - "กล้อง PTZ"- "MP9"

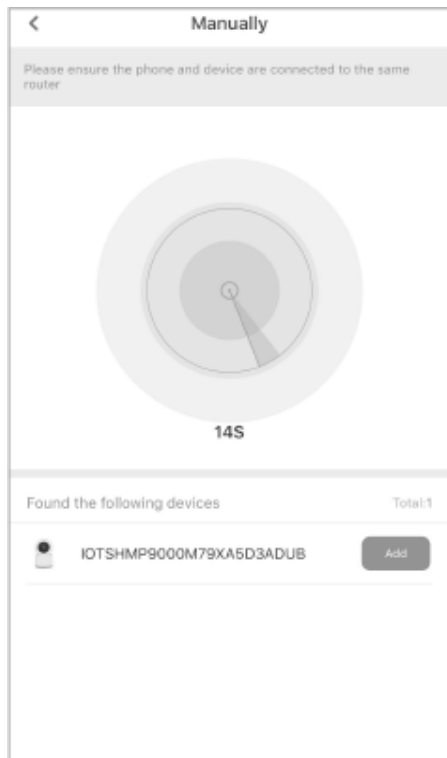

2) หลังจากกำหนดค่าเครือข่ายเสร็จแล้ว ให้เข้าสู่อินเตอร์เฟซการนับถอยหลัง "เพิ่มด้วยตนเอง" และคลิก "เพิ่ม" สำหรับอุปกรณ์เป้าหมายที่ค้นหา

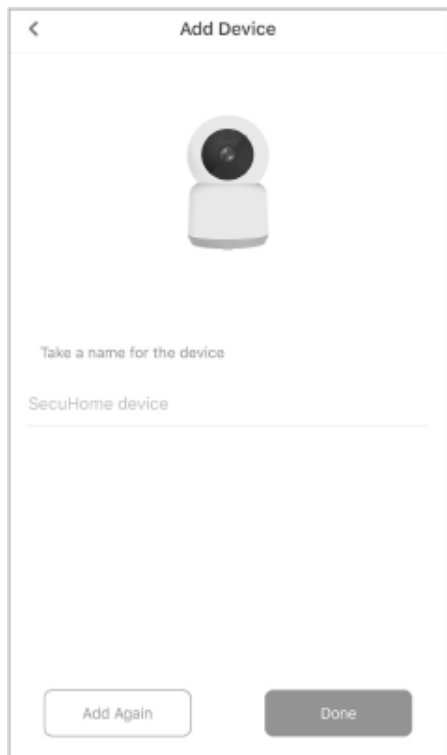


3) หลังจากเพิ่มสำเร็จแล้ว โปรดตั้งชื่อให้กับอุปกรณ์ จากนั้นคลิก "เสร็จสิ้น"

ตั้งชื่อให้กับอุปกรณ์ อุปกรณ์ SccuHcmc อินเตอร์เฟซเทอร์มินัลของ APP จะแจ้งว่า "เพิ่มอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว"

ยินดีด้วย! คุณเชื่อมต่อกล้องกับโทรศัพท์ของคุณสำเร็จแล้ว!


2. วิธีการตั้งค่าบนเว็บ

1) ไปกดใช้เบราว์เซอร์ Google เวอร์ชันล่าสุด เปิดเบราว์เซอร์แล้วป้อน URL: "https://web.stavix.cn:8081/web/index.html#/login" เพื่อเข้าสู่ระบบ Web APP

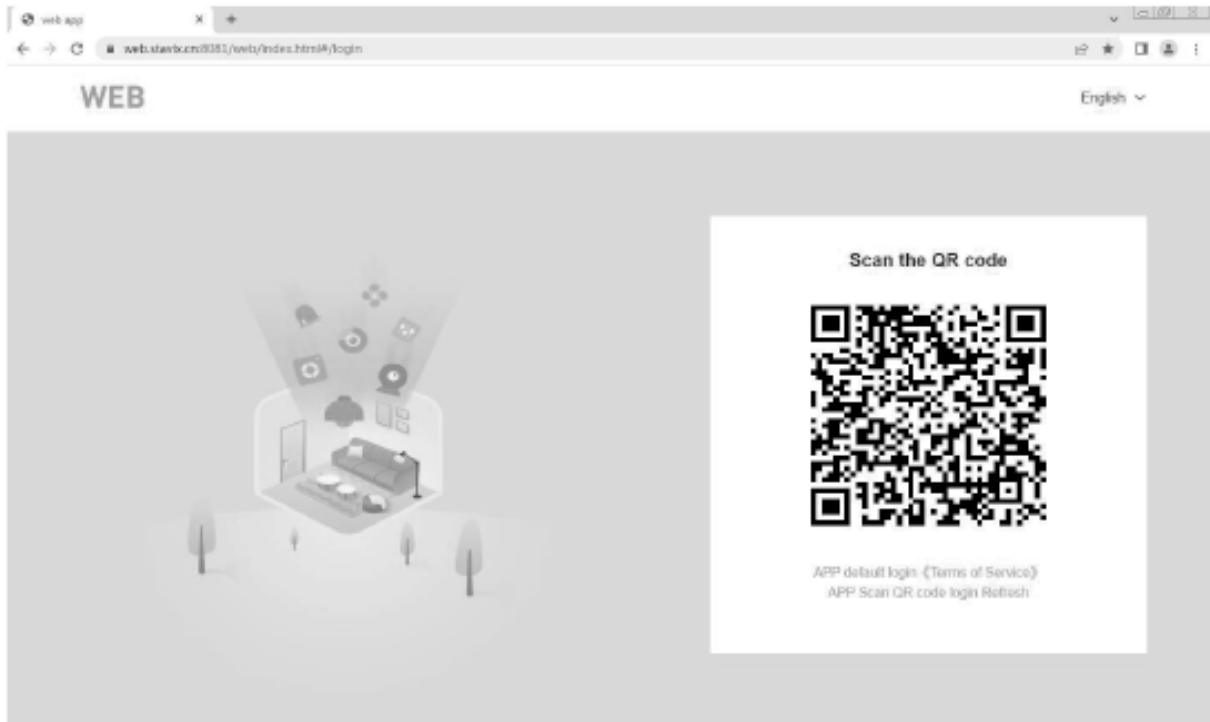

2 เปิดแอป "Stavix" คลิกปุ่ม "+" ที่มุมขวาบนของอินเทอร์เฟซเพื่อป้อน "สแกน QR Code" และคลิก"ยืนยัน" หลังจากสแกนโค้ด QR ของ Web APP ได้สำเร็จ

3) หลังจากเข้าสู่ระบบ Web APP สำเร็จแล้ว ให้ดับเบิลคลิกอุปกรณ์ใต้ "อุปกรณ์ของฉัน" เพื่อดูตัวอย่างภาพ

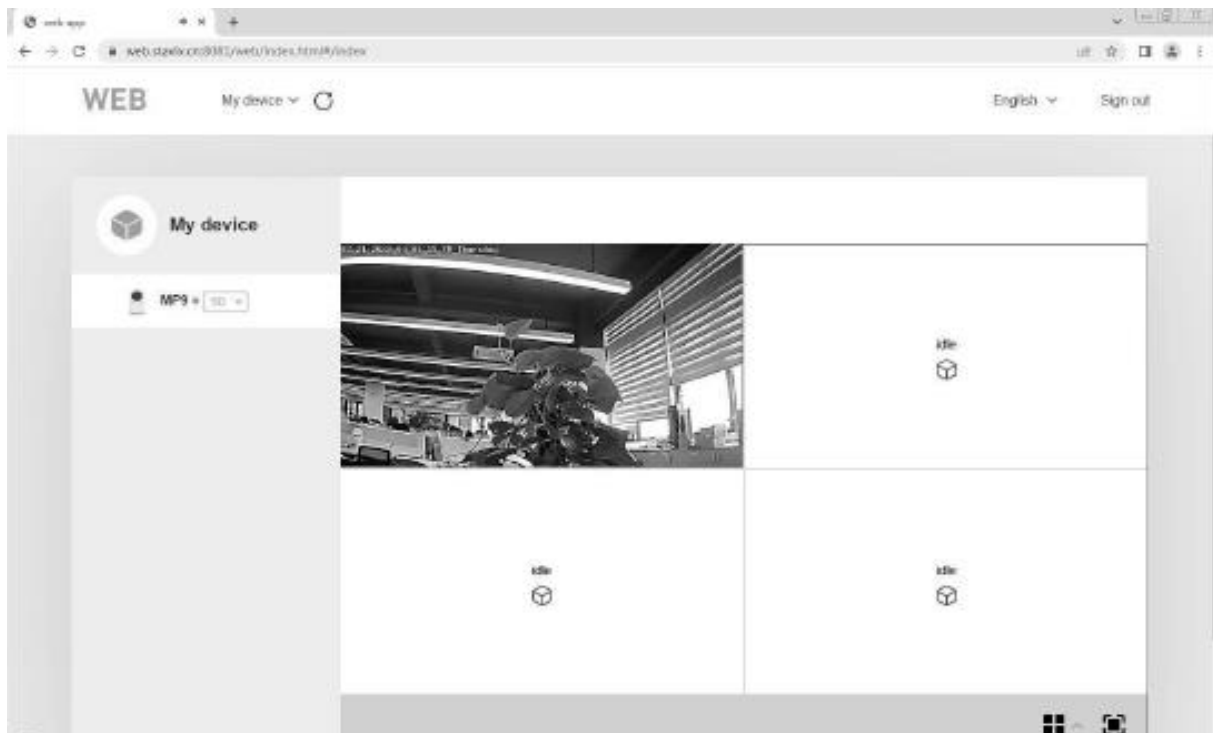

4. คำอธิบายฟังก์ชัน

1. คำจำกัดความ : 1080P (1920*1080) ความละเอียดสูงพิเศษ ภาพคมชัดละเอียดอ่อนและสมจริง
2. มุม PTZ : รองรับการควบคุม PTZ, ژیโมทคอนโทรลหมุนแนวนอน 355 องศา, หมุนแนวตั้ง 80 องศา, การตรวจสอบทุกกรอบ
3. เสียงสองทาง : เสียงสองทางแบบเรียลไทม์ ทำให้การสื่อสารปราศจากอุปสรรค
4. การมองเห็นตอนกลางคืนแบบอินฟราเรด : กล้องจะเปิดฟังก์ชันการมองเห็นตอนกลางคืนแบบอินฟราเรดโดยอัตโนมัติตามแสงโดยรอบหลังจากเปิดเครื่อง ภาพก็จะปรากฏเป็นขาวดำแม้ในเวลากลางคืนก็มองเห็นได้ชัดเจนในระยะ 10 เมตร

5. ที่เก็บข้อมูลวิดีโอ : รองรับทั้งที่เก็บข้อมูลการ์ด Micro SD หรือที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

หมายเหตุ : โปรดใช้การ์ดหน่วยความจำ FAT32 ที่ฟอร์แมตแล้ว (สูงสุด128GB) ไม่เช่นนั้นอุปกรณ์อาจไม่รู้จักร์การ์ดหน่วยความจำตามปกติ

6. ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ : ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์จะเก็บบันทึกแม้ว่าอุปกรณ์จะถูกขโมยหรือเสียหาย (โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องใน APP)

7. การตรวจจับการเคลื่อนไหว : รองรับฟังก์ชันปลุกการตรวจจับการเคลื่อนไหว สัญญาณเตือนจะถูกส่งไปยังแอป "Stavix" ทันเวลาที่ตรวจพบการเคลื่อนไหวในพื้นที่ตรวจจับ

8. การตรวจจับแบบมนุษย์ : รองรับการตรวจจับแบบมนุษย์และฟังก์ชันปลุก สัญญาณเตือนจะถูกส่งไปยังแอป "Stavix" ทันเวลาที่ตรวจพบร่างกายมนุษย์ในพื้นที่การตรวจจับ

9. การตรวจจับเสียง : รองรับการตรวจจับเสียงและฟังก์ชันปลุก สัญญาณเตือนจะถูกส่งไปยังแอป "Stavix" ทันเวลาที่ตรวจพบเสียงผิดปกติในบริเวณใกล้เคียง

10. การติดตามแบบฮิวแมนนอยด์ : แทร็กการเคลื่อนไหวจะจับภาพโดยอัตโนมัติและสัญญาณเตือนและวิดีโอจะถูกส่งไปยังแอป "Stavix" ในเวลาที่ตรวจพบร่างกายมนุษย์

11. การลาดตระเวนปกติ : รองรับการลาดตระเวนในแนวนอนและการลาดตระเวนจุดรวบรวม กล้องสามารถตั้งค่าให้ลาดตระเวนและติดตามทิศทางแนวนอนหรือตำแหน่งของจุดรวบรวมในเวลาที่กำหนด

5. คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

1. หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องเชื่อมต่อกับ WiFi ในย่านความถี่ 2.4GHz ไม่รองรับ 5G WiFi โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาณ WiFi ของเราเตอร์ไร้สายที่เชื่อมต่อกับกล่องอยู่ในความครอบคลุม

2. ใช้กล่องปกติมั้ย?เมื่อกล่องกำลังชาร์จ เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดอาการใช้ขึ้นระดับหนึ่งช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -10°C ถึง $+50^{\circ}\text{C}$

3. ฉันควรทำอย่างไรหากกล่องออฟไลน์ผิดปกติ?

- 1) ตรวจสอบว่าไฟฟ้าและเครือข่ายทำงานได้ตามปกติหรือไม่
- 2) เสียบปลั๊กอีกครั้งเพื่อรีเซ็ตาร্তুอุปกรณ์
- 3) กำหนดค่ากล่องใหม่