



4MP Outdoor PoE Bullet Camera

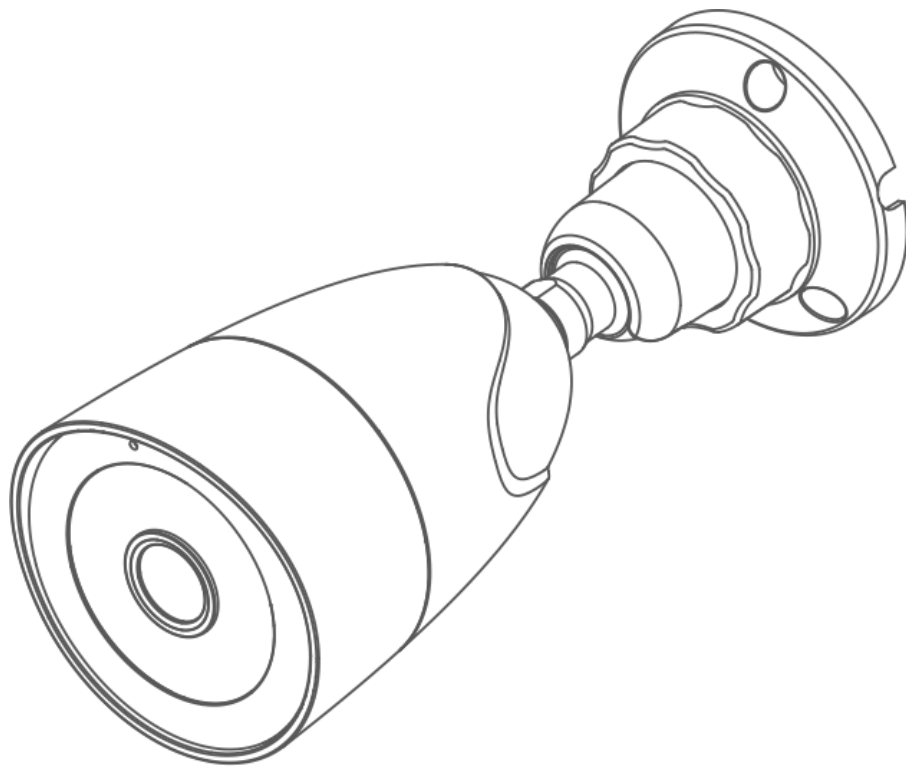

User Manual

1. ลักษณะที่ปรากฏของผลิตภัณฑ์

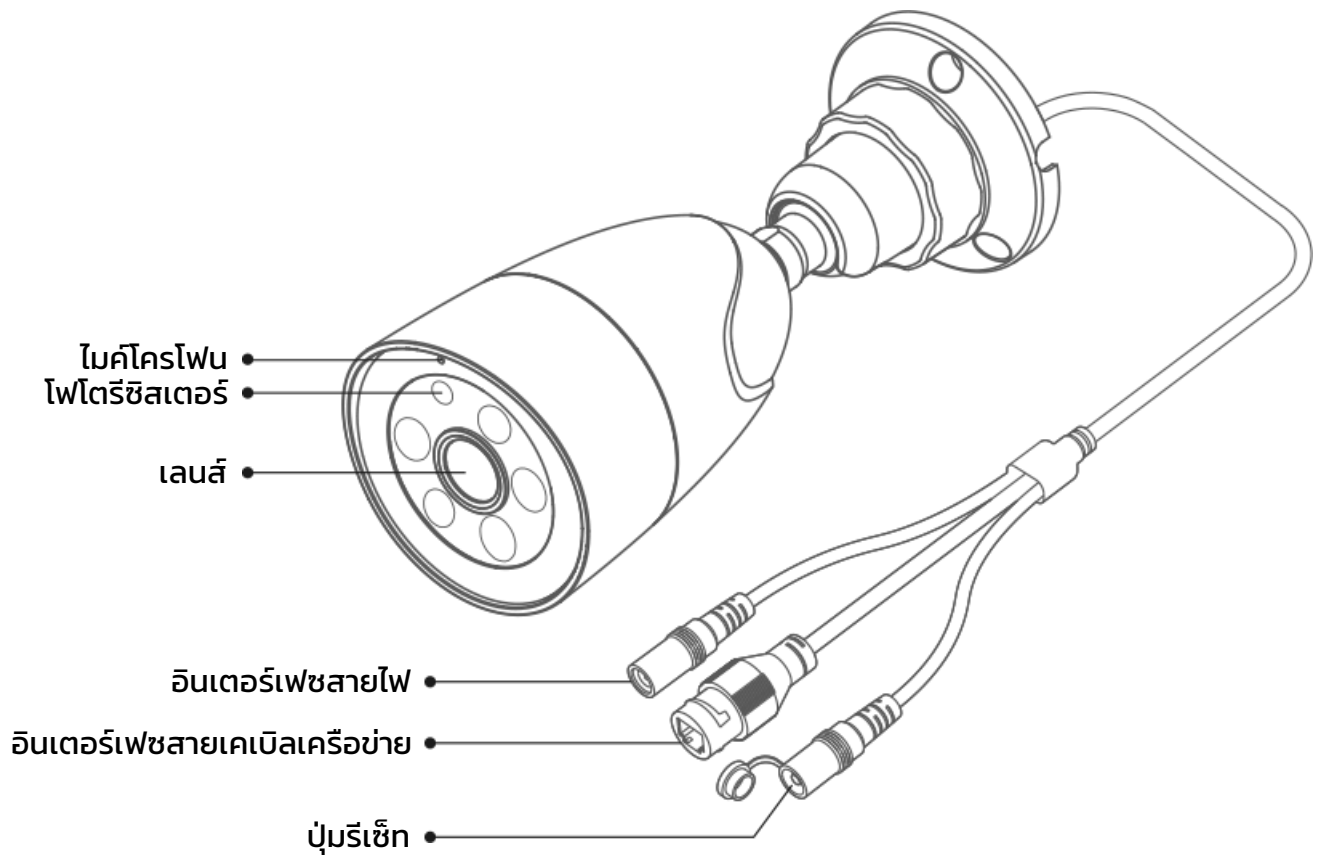

2. ดาวน์โหลดแอป

1. ผู้ใช้ Android สามารถดาวน์โหลด "Stavix" ผ่านทาง App Market
2. ผู้ใช้ iOS สามารถดาวน์โหลด "Stavix" ผ่านทาง App Store
3. ผู้ใช้ Android และ iOS สามารถสแกนโค้ด QR ต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลด


แอป Stavix



Stavix


3. ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ

เปิดแอป "Stavix" กด "Fast Register" เพื่อลงทะเบียนบัญชีใหม่ หากคุณมีบัญชี คุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีและรหัสผ่านของคุณได้ลงทะเบียน

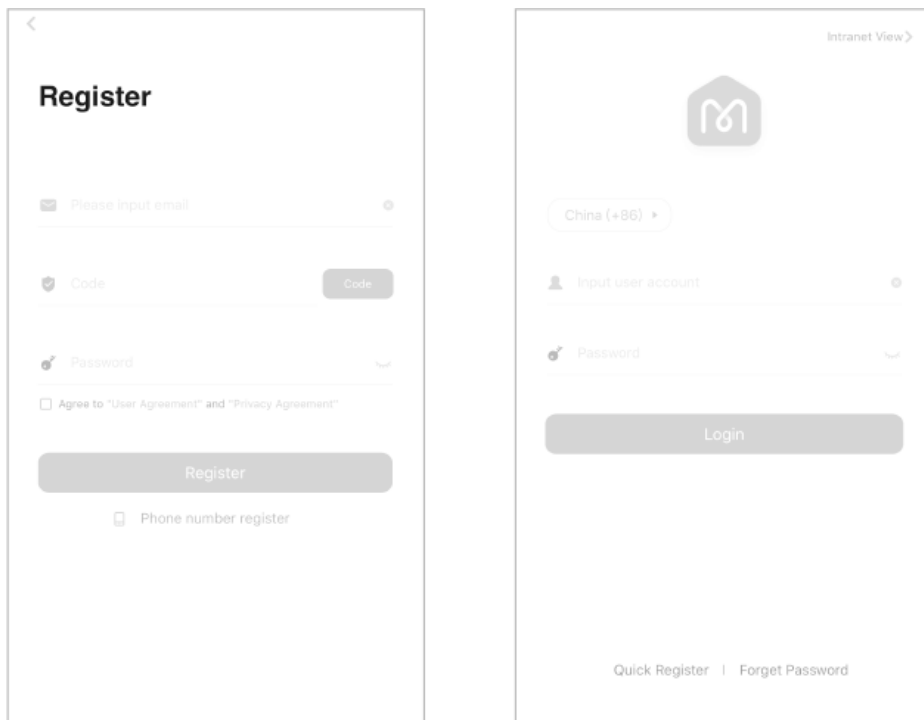

The image shows two side-by-side mobile app screens. The left screen is titled "Register" and features input fields for "Please input email", "Code" (with a "Code" button), and "Password". Below these is a checkbox for "Agree to 'User Agreement' and 'Privacy Agreement'" and a large "Register" button. At the bottom, there is a link for "Phone number register". The right screen is titled "Login" and features a "China (+86)" country code selector, input fields for "Input user account" and "Password", and a large "Login" button. At the bottom, there are links for "Quick Register" and "Forget Password".

4. คู่มือการใช้งาน

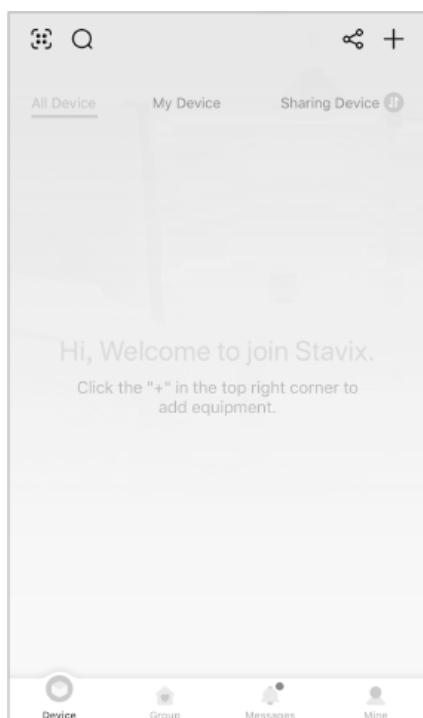


1. เพิ่มอุปกรณ์

หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิกปุ่ม "+" ที่มุมขวาบนของอินเทอร์เฟซเพื่อเพิ่มอุปกรณ์




วิธีที่ 1: สแกนโค้ด QR เพื่อเพิ่ม


1) เปิดเครื่อง เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่าย และหลังจากที่อุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ให้สแกนโค้ด QR ที่ด้านล่างของอุปกรณ์

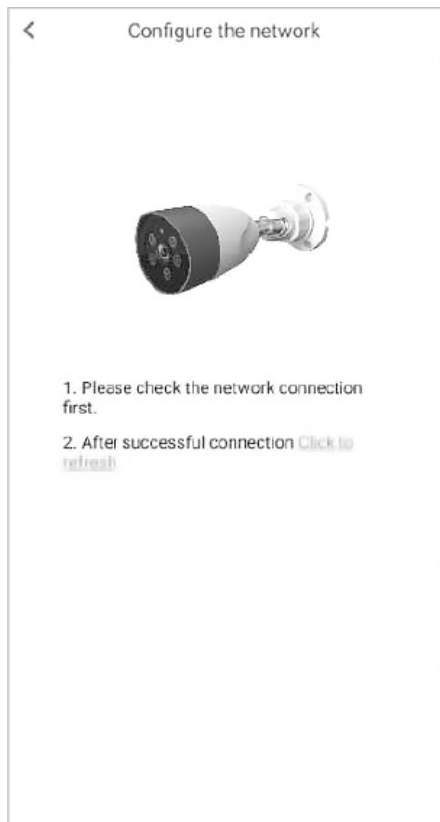

2) หาก APP ปรากฏขึ้นหน้าจอต่อไปนี้ แสดงว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไม่สำเร็จ

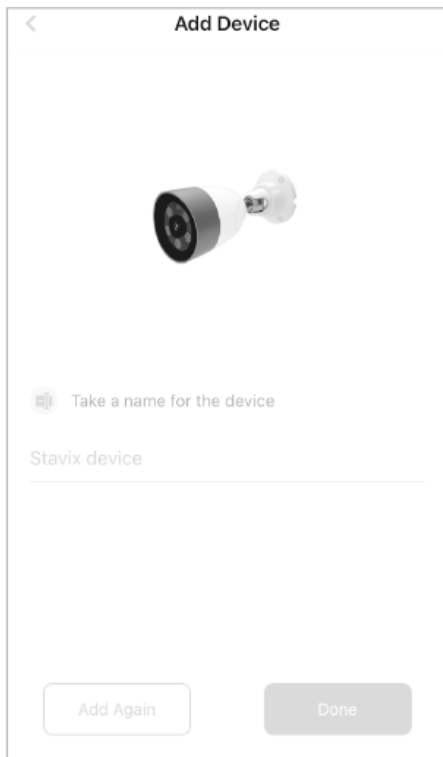


3) โปรดตรวจสอบเครือข่าย หลังจากการเชื่อมต่อเครือข่ายสำเร็จ คลิก "คลิกเพื่อรีเฟรช" อินเทอร์เฟซเทอร์มินัลของ APP จะแจ้ง "เพิ่มอุปกรณ์สำเร็จแล้ว"

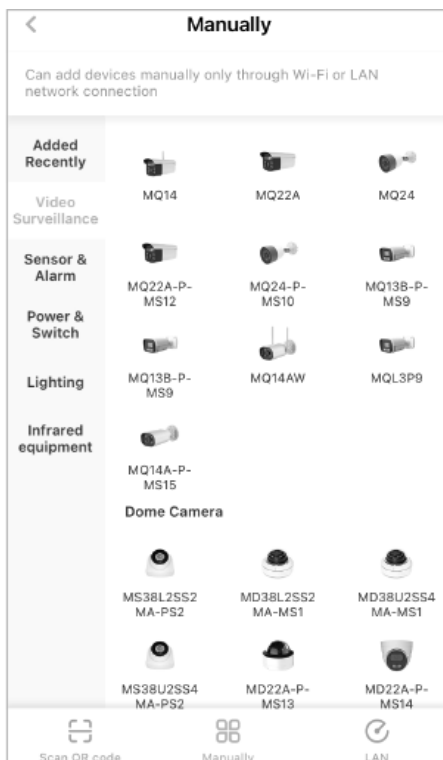


วิธีที่ 2: เพิ่มด้วยตนเอง

สิ่งที่ต้องทำก่อน: อุปกรณ์อยู่ในการเชื่อมต่อแบบมีสาย และเราเตอร์ตัวเดียวกัน เชื่อมต่อกับ Wifi ของโทรศัพท์มือถือ

1) เลือก "ด้วยตนเอง" ด้านล่าง เลือก "กล้องวงจรปิด" "Bullet Camera" คลิกเพื่อเพิ่ม MQ24-P-MS10"

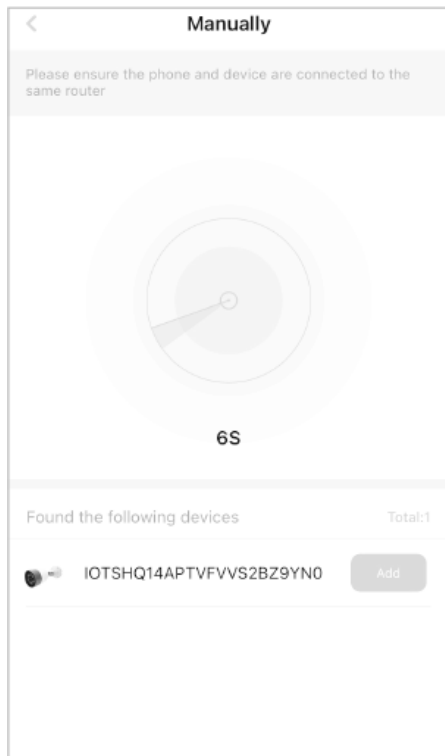


2) เข้าสู่อินเตอร์เฟซการนับถอยหลัง และคลิก "เพิ่ม" บนอุปกรณ์เป้าหมายที่ค้นหา

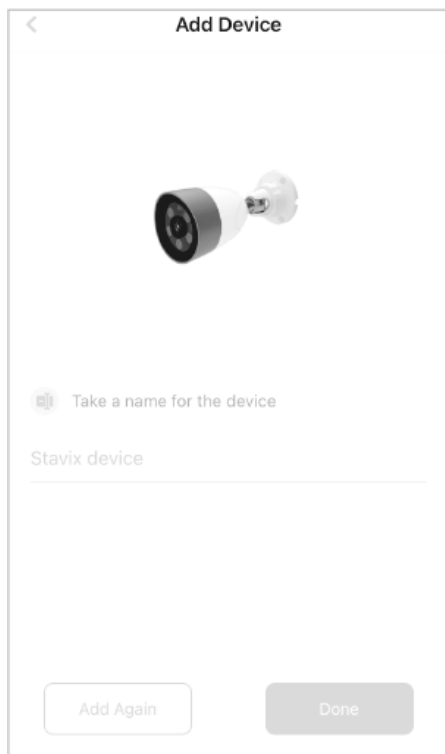

3) หลังจากเพิ่มสำเร็จแล้ว ให้ตั้งชื่ออุปกรณ์แล้วคลิก "เสร็จสิ้น"

2. วิธีการติดตั้ง


1. เจาะแผ่นผนังรูนำ 3 อันตามตำแหน่งรูของฐานกล้อง
2. เสียบปลั๊กพลาสติกเข้าไปในรู
3. จัดรูของฐานกล้องให้ตรงกับปลั๊กพลาสติก จากนั้นขันสกรูเพื่อยึดอุปกรณ์

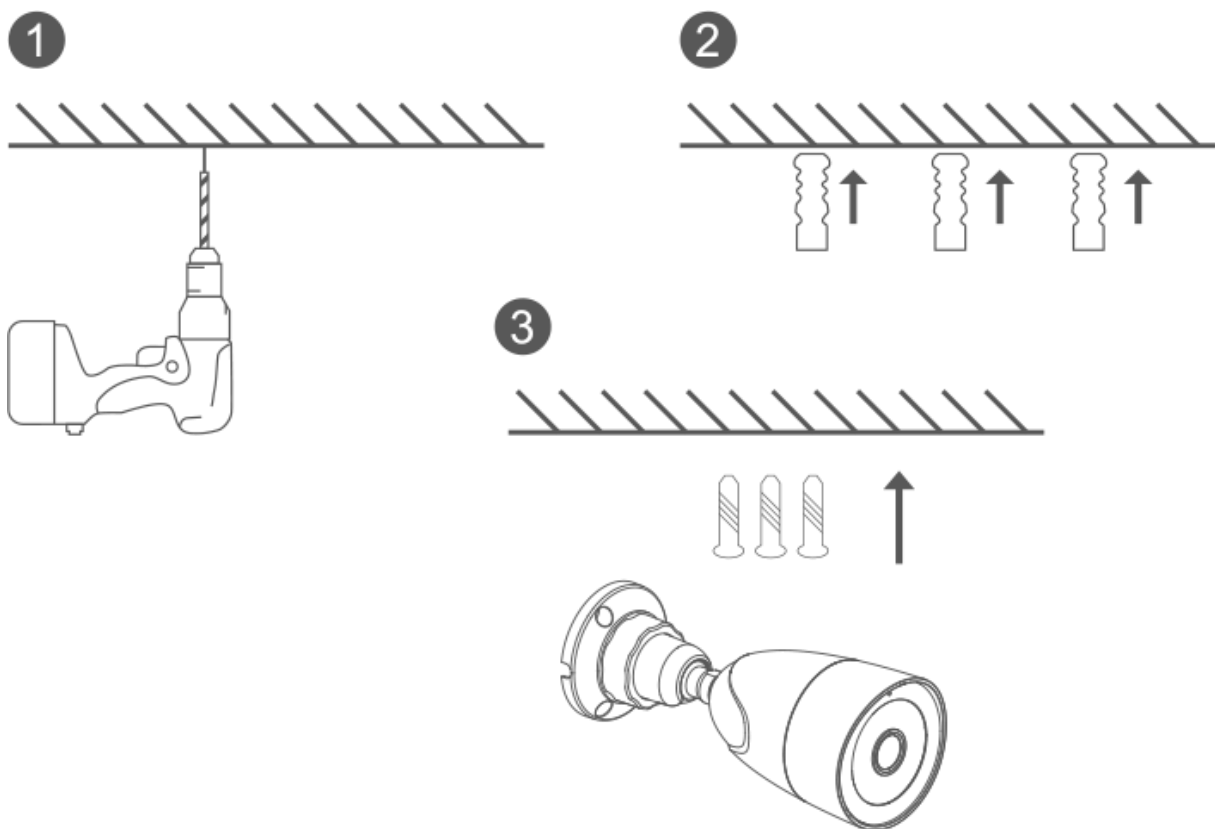

5. การแสดงตัวอย่างระยะไกลของแอป WEB


1. เมื่อคุณอยู่ใน EU ให้เปิดเบราว์เซอร์แล้วป้อน URL "<https://web-eu.my-hiott.com:8081/web/index.html#/login>" เพื่อเข้าสู่ระบบ Web App

2. เมื่อคุณอยู่นอกสหภาพยุโรป ให้เปิดเบราว์เซอร์แล้วป้อน URL "https://web.my-hiott.com:8081/web/index.html#/login" เพื่อเข้าสู่ระบบ Web App

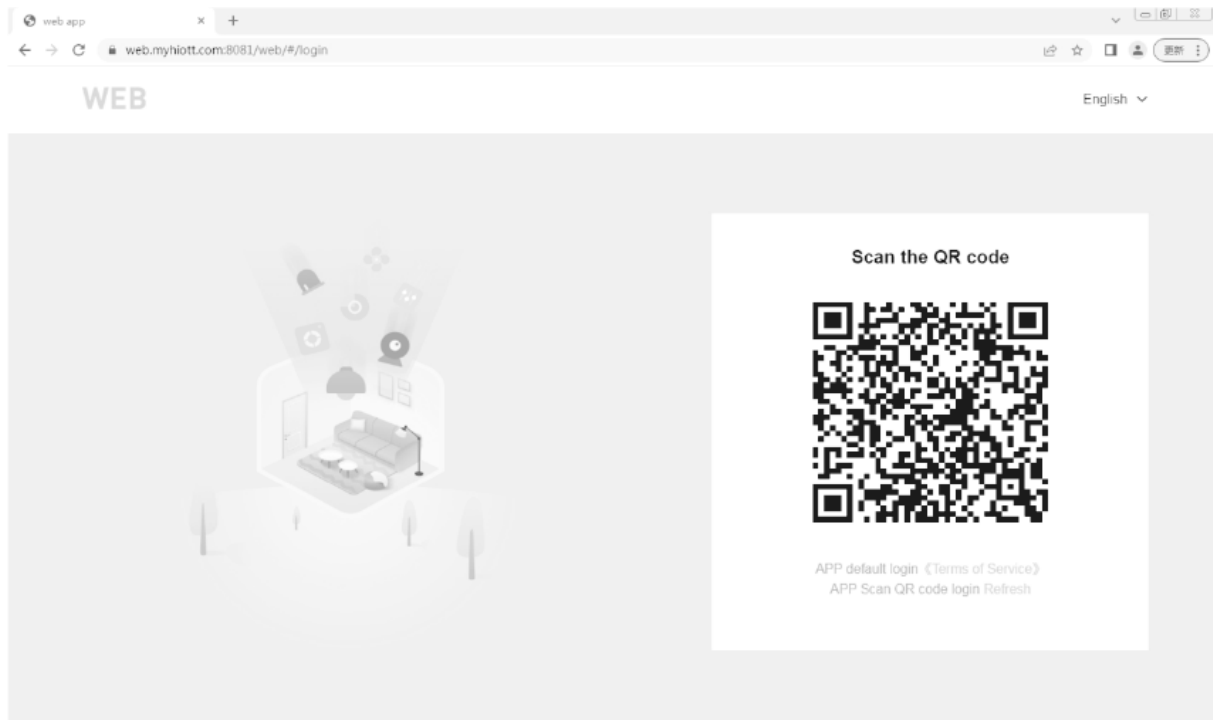

3. เปิดแอป "Stavix" คลิกปุ่ม "+" ที่มุมขวาบนของอินเทอร์เฟซเพื่อป้อน "สแกนรหัส QR" และคลิก "ยืนยัน" หลังจากสแกนรหัส QR ของเว็บไซต์สำเร็จแล้ว

4. หลังจากเข้าสู่ระบบ Web App สำเร็จแล้ว ให้ดับเบิลคลิกอุปกรณ์ที่ผูกไว้ภายใต้ "อุปกรณ์ของฉัน" เพื่อดูตัวอย่างภาพทางด้านขวา

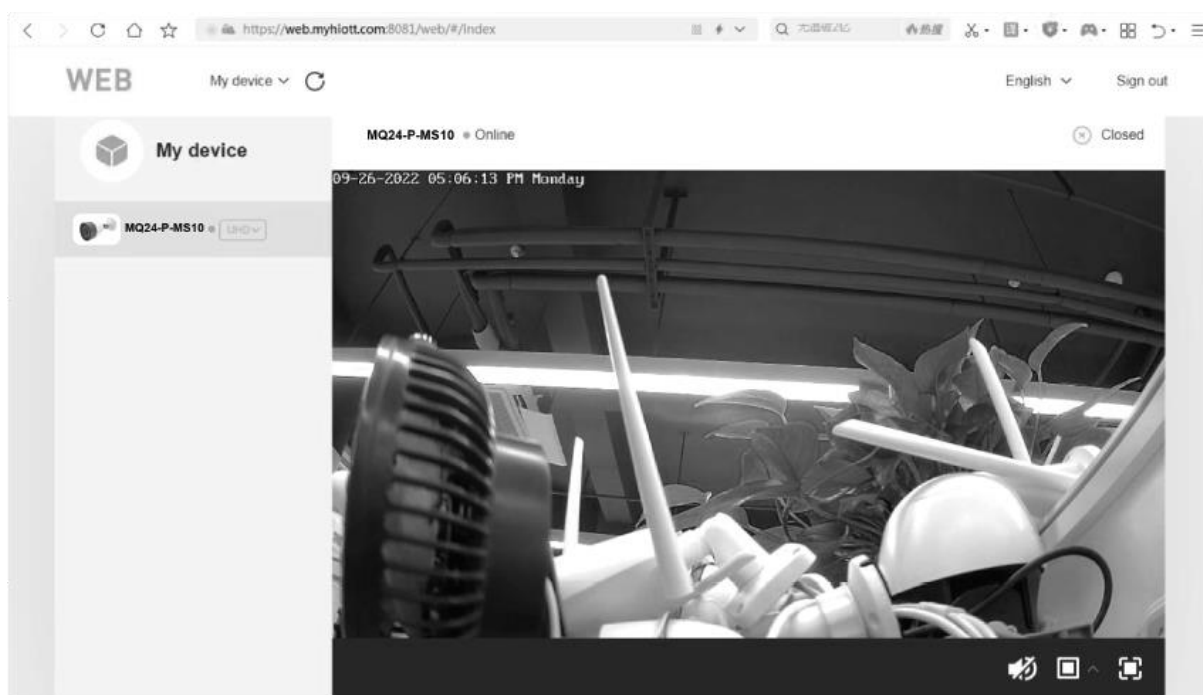

6. คำอธิบายฟังก์ชัน

1. คำจำกัดความ: ความละเอียดที่ชัดเจนเป็นพิเศษ 4MP (2560 * 1440) ภาพที่ชัดเจนละเอียดอ่อนและสดใส

2. การมองเห็นตอนกลางคืน: อุปกรณ์จะเปิดฟังก์ชันการมองเห็นตอนกลางคืนโดยอัตโนมัติตามแสงโดยรอบ โหมดการมองเห็นตอนกลางคืนรองรับโหมดอินฟราเรด (การวาดภาพขาวดำ), โหมดแสงสีขาว (การวาดภาพสี), โหมดอัจฉริยะ (การวาดภาพขาวดำเริ่มต้น, การวาดสีเมื่อมีสัญญาณเตือนเกิดขึ้น) สามารถเลือกและสลับได้ตามความต้องการของฉาก

3. ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์: ชื่อที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ แม้ว่ากล้องจะถูกลบโมยหรือเสียหายแต่การบันทึกบนคลาวด์ก็จะไม่สูญหาย

4. เสียง MIC: กล้องรองรับไมโครโฟนในตัว (ไมโครโฟน) ผ่านแอป คุณไม่เพียงสามารถรับชมวิดีโอเฟียร์ะวังแบบเรียลไทม์ แต่ยังฟังเสียงที่ส่งจากกล้องอีกด้วย

5. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สายโดยตรง: กล้องรองรับโหมดการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบมีสายโดยตรง เมื่อคุณอยู่ในกรณีของเครือข่ายแบบมีสายเท่านั้น คุณยังสามารถเปิดอุปกรณ์ได้โดยตรงและเสียบเข้ากับเครือข่ายแบบมีสาย จากนั้นสแกนโค้ด QR ของร่างกายผ่านแอป ชมวิดีโอกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์

6. รองรับโปรโตคอล ONVIF: กล้องรองรับโปรโตคอล ONVIF สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือโปรโตคอล NVR และ ONVIF ที่รองรับโปรโตคอล ONVIF และสามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์

7. การตรวจจับการเคลื่อนไหว: รองรับฟังก์ชันปลุกการตรวจจับการเคลื่อนไหว เมื่อมีวัตถุเคลื่อนที่ในพื้นที่ตรวจจับ ข้อความแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถือทันที

8. การตรวจจับแบบมนุษย์: รองรับการตรวจจับแบบมนุษย์และฟังก์ชันปลุก เมื่อตรวจพบร่างกายมนุษย์ในพื้นที่ตรวจจับ ข้อความแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถือทันที

9. การตรวจจับเสียง: รองรับการตรวจจับเสียงและฟังก์ชันปลุก เมื่อตรวจพบเสียงผิดปกติในบริเวณใกล้เคียง จะส่งข้อความแจ้งเตือนทันทีที่โทรศัพท์มือถือ

10. การเชื่อมโยงแสง: การตรวจจับทั้งสามด้านบนทั้งหมดรองรับฟังก์ชันการเชื่อมโยงแสง เมื่อมีสัญญาณเตือนอุปกรณ์จะเปิดไฟสีขาว

7. ปัญหาที่พบบ่อย

ถาม : จะตรวจสอบได้อย่างไรเมื่อกล้องออฟไลน์ผิดปกติ

ตอบ : 1. ตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่

2. เสียบปลั๊กไฟอีกครั้งเพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์

3. กำหนดค่ากล้องใหม่

ถาม : กล้องเป็นไขปกติหรือไม่?

ตอบ : เมื่อกล้องทำงานได้ตามปกติ จะมีไขชั้นระดับหนึ่งซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ
โปรดมั่นใจในการใช้งาน ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้ -20°C ถึง $+50^{\circ}\text{C}$

ถาม: สิ่งที่ต้องระวังเมื่อใช้กล้องมีอะไรบ้าง

ตอบ: เพื่อให้ได้ผลการถ่ายภาพตอนกลางคืนที่ดีขึ้น หลีกเลี่ยงการใช้กล้อง
กับวัตถุสะท้อนแสง เช่น กระจกและผนังสีขาวที่ด้านหน้าและด้านข้าง
ของเลนส์ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หน้าจอสว่างในบริเวณใกล้เคียงหรือเป็น
สีขาวในระยะใกล้ตำแหน่งที่เหมาะสม: รองรับการยกผนัง เพดาน และ
การติดตั้งบนผนัง